



каталог

Moving things forward...

ПРО КОМПАНІЮ MPM OIL

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО МІЖНАРОДНОЇ НАФТОВОЇ КОМПАНІЇ MPM INTERNATIONAL OIL COMPANY. ДЯКУЄМО, ЩО ПРИЄДНАЛИСЯ ДО НАШОГО СВІТУ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РІДИН.

ПРО НАС

Компанія MPM створена в Нідерландах і залишається фахівцем в сфері мастильних матеріалів та технічних рідин більше 25 років. З моменту заснування компанії ми постійно прагнемо до зростання та розвитку разом із нашими глобальними клієнтами, постачальниками й співробітниками. Від самого початку ми мріяли стати постачальником найширшого асортименту мастильних матеріалів та технічних рідин для потреб сучасних світових автопарків із продуктами класу OE. Сьогодні ми пишаємося тим, що досягли цієї мети. Наша компанія працює в більш ніж 50 країнах світу, має унікальний асортимент продукції класу OE, куди входить понад 350 різних мастильних матеріалів та спеціалізованих рідин.

НАШЕ БАЧЕННЯ ТА СТРАТЕГІЯ

У 1990 році ми очікували зростання потреби в набагато різноманітнішому та спеціалізованішому асортименті мастильних матеріалів та технічних рідин для легкових, вантажних та великотонажних автомобілів. Для порівняння, для задоволення вимог обов'язкових специфікацій виробників автомобілів у 1995 році було потрібно менше 10 видів товарів. Сьогодні автовиробники потребують майже 100 обов'язкових видів продукції. Це зумовлено постійним ускладненням конструкції двигуна, вимогами до економії енергії, екологічності, і звичайно, потребою максимально збільшити потужність двигуна.

Бізнес-мета компанії MPM є прозорою: повністю задовольняти постійно зростаючу ринкову потребу в усіх мастильних матеріалах і рідинах для сучасних світових автопарків лише обов'язковими та затвердженими продуктами класу OE. Наша стратегія полягає в акценті на задоволенні постійних і зростаючих потреб світової автомобільної промисловості.

НАШ ШЛЯХ НАБУТТЯ ЦІННОСТІ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

Для нас клієнт завжди на першому місці. Ми пропонуємо асортимент продукції, який охоплює понад 99% потреб у мастильних матеріалах і технічних рідинах для обслуговування автопарків у всьому світі. Ми постачаємо тільки обов'язкові та затверджені товари класу OE. Ми пропонуємо найкращий онлайн-сервіс та глобальну персональну технічну підтримку. Ми працюємо на власному високотехнологічному спеціалізованому обладнанні, що знаходиться посередині між Антверпеном та Роттердамом для спрощення та здешевлення міжнародної доставки. Ми мислимо глобально, але діємо як місцеві підприємці.

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС ТА ВІДЧУЙТЕ ПЕРЕВАГИ MPM НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ.

Moving things forward...

ЗМІСТ

МОТОРНІ ОЛИВИ (легкові автомобілі)	8
Мінеральні	10
Напівсинтетичні	12
Синтетичні преміум-класу	13
Сезонні	22
МОТОРНІ ОЛИВИ (вантажні автомобілі)	24
ТРАНСМІСІЙНІ ТА РЕДУКТОРНІ ОЛИВИ	30
АТФ (рідина для автоматичних трансмісій)	38
ГАЛЬМІВНА РІДИНА	46
АВТОМОБІЛЬНІ РІДИНИ ОЕМ	50
МОТООЛИВИ	56
ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ	64
МАСТИЛА	70
ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ ТА АНТИФРИЗИ	74
СКЛООМИВАЧІ	84
ГЕРМЕТИКИ ТА ПАСТИ ДЛЯ ДВИГУНІВ	88
АЕРОЗОЛІ	90
ПРИСАДКИ	94
ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ РУК	98
ОБЛАДНАННЯ	100
ФІРМОВА РЕКЛАМНА ПРОДУКЦІЯ	101

МОТОРНІ ОЛИВИ (легкові автомобілі)



01000



MOTOR OIL 15W-40 MULTI GRADE

Мінеральна моторна олива спеціально розроблена для легко-вих автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами, що мають невеликий робочий об'єм. Не рекомендується для дви-гунів із турбонадувом.

- ДОПУСК:
- ★ API CD/SF/SG
 - ★ CCMC D1/G2
 - ★ Ford M2C9011-A
 - ★ GM 6085M
 - ★ MIL-L-46152B

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
01001	8714293010012	1 L
01004	8714293002376	4 L
01005	8714293010050	5 L
01020	8714293123835	20 L
01060	8714293123859	60 L
01205	8714293123873	205 L

01000B



MOTOR OIL 20W-50 MULTI GRADE CLASSIC

Ця мінеральна моторна олива спеціально розроблена для дви-гунів класичних моделей автомобілів, виготовлених до 1980 року.

- ДОПУСК:
- ★ API CD/SF/SG
 - ★ CCMC D1/G2
 - ★ Ford M2C9011-A
 - ★ GM 6085M
 - ★ MIL-L-46152B

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
01001B	8714293010036	1 L
01004B	8714293002512	4 L
01005B	8714293010074	5 L
01020B	8714293123842	20 L
01060B	8714293123866	60 L
01205B	8714293123880	205 L

01000A



MOTOR OIL 15W-50 MULTIGRADE

Мінеральна моторна олива спеціально розроблена для легко-вих автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами, що мають невеликий робочий об'єм. Не рекомендується для дви-гунів із турбонадувом.

- ДОПУСК:
- ★ API CD/SG

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
01001A	8714293010142	1 L
01020A	8714293848240	20 L
01060A	8714293341451	60 L
01205A	8714293134220	205 L

02000



MOTOR OIL 15W-40 TURBO UNIVERSAL

Мінеральна моторна олива спеціально розроблена для легко-вих автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами. Ре-комендується для двигунів із турбонадувом.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA A3/B4, E2
 - ★ Allison C4
 - ★ API CG-4/SJ
 - ★ Caterpillar TO-2
 - ★ MAN M 271
 - ★ MB 228.1
 - ★ Volvo VDS

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
02001	8714293020011	1 L
02004	8714293002444	4 L
02005	8714293020059	5 L
02020	8714293123897	20 L
02060	8714293123910	60 L
02205	8714293123934	205 L

02000B



MOTOR OIL 10W-30 MULTI GRADE

Всесезонна високотехнологічна моторна олива була розро-блена для змащування чотиритактних бензинових і дизельних двигунів без та з наддувом. Олива забезпечує повний захист двигуна й значно полегшує холодний пуск.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA A3/B4
 - ★ API CF/SN

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
02001B	8714293250814	1 L
02004B	8714293557548	4 L
02005B	8714293000334	5 L
02020B	8714293007951	20 L
02060B	8714293008026	60 L
02205B	8714293008095	205 L

02000A



MOTOR OIL 20W-50 TURBO UNIVERSAL

Всесезонна універсальна мінеральна моторна олива вико-ристовується для дизельних двигунів без або з турбінами. Олива також використовується для більшості бензинових дви-гунів зі стандартним робочим об'ємом 1.6 та 2.0 і підходить для використання в умовах теплого клімату. Рекомендується для двигунів з турбінами.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA A3/B4, E3
 - ★ Allison C4
 - ★ API CG-4/SJ
 - ★ Daimler Truck DTFR 15B110 (MB 228.3)
 - ★ Mack EO-L
 - ★ MAN M 3275
 - ★ MB 228.3/229.1
 - ★ MTU Type 2
 - ★ Volvo VDS-2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
02001A	8714293222101	1 L
02004A	8714293002581	4 L
02005A	8714293020066	5 L
02020A	8714293123903	20 L
02060A	8714293123927	60 L
02205A	8714293123941	205 L

02000HZ



MOTOR OIL 20W-50 CLASSIC HIGH ZINC

Мінеральна моторна олива має високий вміст діалкілдітіофос-фату цинку (ZDDP) і фосфору, що захищає розподільний вал із пласким штовхачем. Високий вміст цинку та фосфору надає до-датковий захист від зносу на критично навантажених поверх-нях. Змащування рухомих частин відбувається через розбриз-кування.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA A3/B4
 - ★ API CF/SN

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
02001HZ	8714293010104	1 L
02005HZ	8714293020134	5 L
02020HZ	8714293134268	20 L
02060HZ	8714293134275	60 L
02205HZ	8714293134213	205 L

04000



MOTOR OIL 10W-40 SEMI SYNTHETIC

Універсальна напівсинтетична моторна олива розроблена для бензинових, газових і дизельних двигунів легкових і автомо- білів.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA A3/B4
 - ★ API CF/SN
 - ★ Fiat 9.55535-D2/G2
 - ★ MB 229.1
 - ★ VW 501.01/502.00/505.00

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
04001	8714293040019	1 L
04004	8714293002727	4 L
04005	8714293040057	5 L
04020	8714293123989	20 L
04060	8714293124061	60 L
04205	8714293000006	205 L

04000S



MOTOR OIL 10W-40 SEMI SYNTHETIC SN

Напівсинтетична моторна олива призначена для змащування чотиритактних бензинових і дизельних двигунів. Формула роз- роблена на основі високоочищених базових оливах, а висока якість забезпечує чудовий захист і довговічність двигуна, а та- кож відмінну плинність за низьких температур.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA A3/B4
 - ★ API CF/SN
 - ★ MB-Approval 229.3
 - ★ VW 501.01/505.00

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
04001S	8714293040941	1 L
04004S	8714293040170	4 L
04005S	8714293040248	5 L
04020S	8714293134305	20 L
04060S	8714293134312	60 L
04205S	8714293134329	205 L

04000HM



MOTOR OIL 10W-40 SEMI SYNTHETIC HIGHER MILEAGE

Моторна олива з уповільненим процесом старіння та окиснен- ня, розроблена для протидії витокам через розтріскані кільця та підвищеній витраті палива у двигунах з великим пробігом і, як наслідок, подовжити термін служби двигуна.

- ДОПУСК:
- ★ API CF/SL

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
04001HM	8714293040040	1 L
04005HM	8714293040088	5 L
04020HM	8714293124054	20 L
04060HM	8714293124139	60 L
04205HM	8714293124221	205 L

05000



MOTOR OIL 5W-40 PREMIUM SYNTHETIC

Універсальна синтетична моторна олива розроблена для су- часних бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів та вантажівок категорії C1, відповідно до вимог усіх провідних виробників автомобілів.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA A3/B4
 - ★ API CF/SN
 - ★ BMW LL-01
 - ★ Fiat 9.55535-D3/H2/M2/N2/Z2
 - ★ MB 229.3
 - ★ Opel/GM GM-LL-B-025
 - ★ Porsche A40
 - ★ PSA B71 2296
 - ★ Renault RN 0700/RN 0710
 - ★ VW 502.00/505.00

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001	8714293050018	1 L
05004	8714293316015	4 L
05005	8714293050056	5 L
05020	8714293124238	20 L
05060	8714293124436	60 L
05205	8714293124658	205 L

05000C2



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC C2

Преміальна синтетична моторна олива класу “MID SAPS” для легкових автомобілів та легких комерційних транспортних за- собів Fiat і Toyota. Олива призначена для транспортних засобів з допуском ACEA C2. Завдяки вдосконаленій формулі олива від- повідає вимогам бензинових і дизельних двигунів стандартів Євро 4 та Євро 5 з сажовим фільтром (DPF) або без нього.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA C2
 - ★ API CF/SN
 - ★ Fiat 9.55535-S1
 - ★ Renault RN 0700

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001C2	8714293050513	1 L
05005C2	8714293050551	5 L
05020C2	8714293124290	20 L
05060C2	8714293124498	60 L
05205C2	8714293124719	205 L

05000BM



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC BMW/MB

Преміальна синтетична моторна олива спеціально розроблена, для двигунів BMW і Mercedes-Benz (у тому числі Mini). Відпо- відає вимогам, визначеним у специфікаціях BMW Long Life-01 і Mercedes-Benz 229.5. Олива призначена для бензинових, га- зових і дизельних двигунів для легкових автомобілів і ванта- жівках категорії C1, для яких вимагаються специфікації ACEA A3/B4.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA A3/B4
 - ★ API CF/SL
 - ★ BMW LL-01
 - ★ MB 229.5
 - ★ VW 502.00/505.00

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001BM	8714293050148	1 L
05005BM	8714293050094	5 L
05020BM	8714293124283	20 L
05060BM	8714293124481	60 L
05205BM	8714293124702	205 L

05000C3



MOTOR OIL 5W-40 PREMIUM SYNTHETIC C3

Преміальна синтетична моторна олива розроблена для двигу- нів екологічних класів “Євро 4” і “Євро 5” відповідно до стан- дарту ACEA C3. Ця моторна олива відповідає вимогам, визначе- ним у специфікаціях BMW Long Life-04 і Mercedes-Benz 229.51. Рекомендована для всіх бензинових і дизельних двигунів, об- ладнаних системами доочищення вихлопних газів із допуском ACEA C3 для SAE 5W-40.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA C3
 - ★ API CF/SN
 - ★ BMW LL-04 <2019
 - ★ Fiat 9.55535-GH2/S2/T2
 - ★ Ford WSS-M2C917-A
 - ★ MB-Approval 229.51
 - ★ Porsche A40
 - ★ Renault RN 0700/RN 0710
 - ★ VW 502.00/505.00/505.01

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001C3	8714293050483	1 L
05005C3	8714293050629	5 L
05020C3	8714293124306	20 L
05060C3	8714293124504	60 L
05205C3	8714293124726	205 L

05000C4

MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC C4 RENAULT

Преміальна синтетична моторна олива “Low SAPS” (ACEA C4), що заощаджує паливо і спеціально розроблена для легкових автомобілів Renault і вантажівок категорії C1 із бензиновими, газовими і дизельними двигунами, сучасними трикомпонентними нейтралізаторами й фільтрами DPF, для яких використовується олива з допуском ACEA C4. Ця моторна олива сприяє збільшенню терміну служби сажового фільтра.

ДОПУСК:

★ ACEA C4

★ Fiat 9.55535-S4

★ MB-Approval 226.51

★ Renault RN 0720

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001C4	8714293003779	1 L
05005C4	8714293050216	5 L
05020C4	8714293124313	20 L
05060C4	8714293124511	60 L
05205C4	8714293124733	205 L

05000C4

MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC C4 RENAULT

Преміальна синтетична моторна олива “Low SAPS” (ACEA C4), що заощаджує паливо і спеціально розроблена для легкових автомобілів Renault і вантажівок категорії C1 із бензиновими, газовими і дизельними двигунами, сучасними трикомпонентними нейтралізаторами й фільтрами DPF, для яких використовується олива з допуском ACEA C4. Ця моторна олива сприяє збільшенню терміну служби сажового фільтра.

ДОПУСК:

★ ACEA C4

★ Fiat 9.55535-S4

★ MB-Approval 226.51

★ Renault RN 0720

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001C4	8714293003779	1 L
05005C4	8714293050216	5 L
05020C4	8714293124313	20 L
05060C4	8714293124511	60 L
05205C4	8714293124733	205 L

05000DPF

MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC C3 DPF

Преміальна синтетична моторна олива спеціально розроблена для двигунів BMW і Mercedes-Benz. Олива придатна для двигунів екологічних класів “Євро 4” і “Євро 5” та рекомендована для бензинових і дизельних двигунів, обладнаних системами доочищення вихлопних газів.

ДОПУСК:

★ ACEA C3

★ API SN Plus/SP

★ BMW LL-04

★ Chrysler MS 11106

★ Fiat 9.55535-S3

★ GM dexos 2

★ MB-Approval 229.51/229.52

★ Opel OV 040 1547 - D30 G30

★ Renault RN 0700/RN 0710

★ VW 502.00/505.00/505.01

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001DPF	8714293050414	1 L
05005DPF	8714293050452	5 L
05020DPF	8714293124344	20 L
05060DPF	8714293124542	60 L
05205DPF	8714293124764	205 L

05000DX1

MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC DX1

Синтетична моторна олива преміум-класу спеціально розроблена із рахуванням останніх вимог до бензинових двигунів легкових автомобілів, легких комерційних автомобілів і позашляховиків. Розроблена для кращого захисту від передчасного запалювання на низьких обертах (LSPI), особливо в малолітражних двигунах Opel/GM із турбонаддувом. Олива забезпечує повний захист двигуна й підтримує його чистоту навіть за найважчих умов. Завдяки відмінній плинності моторна олива має чудові характеристики для холодного запуску.

ДОПУСК:

★ API SN Plus/SN-RC/SP/SP-RC

★ Chrysler MS-13340/MS-6395

★ Fiat 9.55535-CR1

★ Ford WSS-M2C946-A/ WSS-M2C961-A1

★ GM dexos™1 Gen 3

★ License No. D335ABDI046

★ ILSAC GF-5/GF-6A

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001DX1	8714293055303	1 L
05005DX1	8714293055440	5 L
05020DX1	8714293055372	20 L
05060DX1	8714293008682	60 L
05205DX1	8714293008750	205 L

05000DX1-FE

MOTOR OIL 5W-20 PREMIUM SYNTHETIC DX1 FUEL ECONOMY

Синтетична моторна олива преміум-класу розроблена у відповідності до останніх вимог бензинових двигунів легкових автомобілів, легких комерційних автомобілів і позашляховиків. Олива розроблена для американського та азіатського ринків і забезпечує повний захист двигуна, підтримує його чистоту навіть за найважчих умов. Хороші фрикційні властивості зменшують витрату пального, а завдяки чудовій плинності моторна олива забезпечує прекрасні умови для холодного запуску.

ДОПУСК:

★ API SN Plus/SN-RC/SP/SP-RC

★ Chrysler MS-6395

★ Fiat 9.55535-CR1

★ Ford WSS-M2C945-A

★ ILSAC GF-6A

★ Opel/GM dexos1 Gen 2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001DX1-FE	8714293017110	1 L
05004DX1-FE	8714293017189	4 L
05005DX1-FE	8714293017257	5 L
05020DX1-FE	8714293017325	20 L
05060DX1-FE	8714293006268	60 L
05205DX1-FE	8714293006190	205 L

05000EB

MOTOR OIL 5W-20 PREMIUM SYNTHETIC EB

New text: Синтетична моторна олива преміум-класу використовується в бензинових двигунах Ford EcoBoost. Олива відповідає обов'язковим вимогам специфікації Ford WSS-M2C948-B.

ДОПУСК:

★ ACEA C5

★ API SN

★ Ford WSS-M2C948-B

★ ILSAC GF-5

★ Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001EB	8714293011972	1 L
05004EB	8714293054177	4 L
05005EB	8714293012672	5 L
05020EB	8714293129011	20 L
05060EB	8714293129424	60 L
05205EB	8714293129899	205 L

05000E

MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC FUEL CONSERVING FORD

Високоякісна синтетична моторна олива зі специфікацією Ford M2C913-C/D була спеціально розроблена для всіх легкових і легких комерційних автомобілів Ford. Забезпечує економію палива та оптимальний захист для дизельних, бензинових і газових двигунів. Олива придатна для транспортних засобів із допуском ACEA A5/B5 для SAE 5W-30.

ДОПУСК:

★ ACEA A5/B5

★ API CF/SN

★ Ford WSS-M2C913-C/D

★ Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001E	8714293050179	1 L
05004E	8714293147749	4 L
05005E	8714293050223	5 L
05020E	8714293124351	20 L
05060E	8714293124559	60 L
05205E	8714293124771	205 L

05000ECB

MOTOR OIL 0W-20 PREMIUM SYNTHETIC ECOBLUE

Преміальна синтетична моторна олива підходить для дизельних двигунів Ford EcoBlue. Завдяки вдосконаленим присадкам олива забезпечує оптимальний захист від передчасного займання суміші в циліндрі, при цьому двигун і ремінь ГРМ відмінно захищені за будь-якої температури й умов експлуатації. Олива відрізняється винятковими очищаючими властивостями, що запобігає забрудненню системи доочищення відпрацьованих газів і турбіни. Крім того, моторна олива сприяє економії палива.

ДОПУСК:

★ ACEA C5, C6

★ API SN Plus/SP

★ Ford WSS-M2C952-A1

★ ILSAC GF-6A

★ Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006

★ Opel/GM dexos™D

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001ECB	8714293146155	1 L
05005ECB	8714293146018	5 L
05020ECB	8714293046424	20 L
05060ECB	8714293046288	60 L
05205ECB	8714293145875	205 L

05000EDT



MOTOR OIL 0W-30 PREMIUM SYNTHETIC EDT

Синтетична моторна олива преміум-класу розроблена для використання у двигунах Ford Duratorq TDCi екологічного класу “Євро 6” і рекомендована як обов’язкова для цих двигунів, обладнаних системами доочищення вихлопних газів і турбокомпресорами. Завдяки збалансованому складу й ретельно підбраному комплексу присадок, що містяться в цій оливі, вона рекомендована й придатна для двигунів Duratorq екологічного класу “Євро 6” зі збільшеними інтервалами між заміною, низьким рівнем викидів CO₂ і високими характеристиками для економії палива.

- ДОПУСК:**
- ★ ACEA C2
 - ★ Ford WSS-M2C950-A
 - ★ Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001EDT	8714293183327	1 L
05005EDT	8714293183396	5 L
05020EDT	8714293007678	20 L
05060EDT	8714293007746	60 L
05205EDT	8714293007814	205 L

05000ESP-FE



MOTOR OIL 0W-20 PREMIUM SYNTHETIC ESP-FE

Синтетична моторна олива преміум-класу з тривалим терміном експлуатації розроблена для двигунів VAG останнього покоління – 2.0 TFSI (140 кВт) і 3.0 TDI CR (160 кВт) з специфікаціями VW 508.00/509.00. Олива з класом в'язкості SAE 0W-20 має чудові характеристики щодо економії палива й забезпечує тривалість експлуатації систем доочищення вихлопних газів. Олива забезпечує максимальний захист двигуна від зносу. Не рекомендована для двигунів іншими специфікаціями VW.

- ДОПУСК:**
- ★ ACEA C5
 - ★ API SN
 - ★ Porsche C20
 - ★ VW 508.00/509.00

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001ESP-FE	8714293461067	1 L
05005ESP-FE	8714293461135	5 L
05020ESP-FE	8714293460992	20 L
05060ESP-FE	8714293460923	60 L
05205ESP-FE	8714293460855	205 L

05000EF



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC C1 MAZDA/JAGUAR

Синтетична високоякісна моторна олива “LOW SAPS” преміальної якості із тривалим терміном експлуатації спеціально розроблена для бензинових і дизельних двигунів зі стандартом ACEA C1 для SAE 5W-30, обладнаних системами доочищення вихлопних газів. Рекомендована для різних моделей автомобілів, таких як Mazda, Jaguar і Land Rover.

- ДОПУСК:**
- ★ ACEA C1
 - ★ Ford WSS-M2C934-B
 - ★ Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005
 - ★ JASO DL-1
 - ★ Mazda Service Fill

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001EF	8714293050612	1 L
05005EF	8714293050650	5 L
05020EF	8714293124368	20 L
05060EF	8714293124566	60 L
05205EF	8714293124788	205 L

05000ESP-L



MOTOR OIL 0W-30 PREMIUM SYNTHETIC ESP-L

Синтетична моторна олива преміум класу ESP-L SAE 0W-30 LongLife III містить базові характеристики високої якості. ESP-L розроблено відповідно до суворих технічних вимог VW 504.00 і 507.00. Олива містить сульфатну золу, сірку й фосфор і відповідає вимогам стандартів «Євро-4», «Євро-5» та «Євро-6» і має захисний вплив на сажовий фільтр. Цей продукт помітно знижує витрати пального і підходить для транспортних засобів із подовженими інтервалами обслуговування.

- ДОПУСК:**
- ★ ACEA C2/C3
 - ★ API SN
 - ★ BMW LL-04
 - ★ Fiat 9.55535-DS1/GS1
 - ★ MB-Approval 229.51
 - ★ Porsche C30
 - ★ VW 504.00/507.00

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001ESP-L	8714293015406	1 L
05005ESP-L	8714293015475	5 L
05020ESP-L	8714293015543	20 L
05060ESP-L	8714293017431	60 L
05205ESP-L	8714293015680	205 L

05000ESP-X



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC ESP-X

Моторна олива преміум-класу ESP-X SAE 5W-30 розроблена для відповідності останнім вимогам до бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів і позашляховиків. Олива сприяє кращому захисту від передчасного запалювання на низькій швидкості (LSPI), обслуговування системи очищення відпрацьованих газів, оптимального захисту від зношування та ще більшої економії палива. Олива забезпечує повний захист двигуна та підтримує двигун у чистому стані навіть за найскладніших умов використання.

- ДОПУСК:**
- ★ ACEA C2/C3
 - ★ API SN Plus/SP
 - ★ BMW LL-04
 - ★ Fiat 9.55535-S3
 - ★ MB-Approval 229.51/229.52
 - ★ Opel OV 040 1547 - D30 G30
 - ★ Porsche C30
 - ★ VW 504.00/507.00

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001ESP-X	8714293046837	1 L
05005ESP-X	8714293046691	5 L
05020ESP-X	8714293046554	20 L
05060ESP-X	8714293046486	60 L
05205ESP-X	8714293046417	205 L

05000JP



MOTOR OIL 0W-20 PREMIUM SYNTHETIC JP

Преміальна синтетична моторна олива з класом в'язкості SAE 0W-20 спеціально розроблена для високотехнологічних двигунів японських, американських і європейських виробників автомобілів і забезпечує надзвичайно економічне споживання палива. Завдяки органічним присадкам, що знижують тертя, ця олива зменшує знос двигуна до мінімуму. Не рекомендується використання оливи у двигунах з вимогами до високої в'язкості.

- ДОПУСК:**
- ★ API SN Plus/SN-RC/SP/SP-RC
 - ★ Chrysler MS-6395
 - ★ Fiat 9.55535-CR1
 - ★ Ford WSS-M2C947-A/WSS-M2C962-A1
 - ★ GM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046
 - ★ ILSAC GF-5/GF-6A

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001JP	8714293050285	1 L
05005JP	8714293050308	5 L
05020JP	8714293124405	20 L
05060JP	8714293124603	60 L
05205JP	8714293124825	205 L

05000F



MOTOR OIL 0W-30 PREMIUM SYNTHETIC LONGLIFE II

Преміальна синтетична моторна олива Long Life II розроблена для двигунів VAG, оснащених насос-форсунками першого покоління.

- ДОПУСК:**
- ★ ACEA A5/B5
 - ★ VW 503.00/506.00/506.01

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001F	8714293050032	1 L
05005F	8714293050070	5 L
05020F	8714293124382	20 L
05060F	8714293124580	60 L
05205F	8714293124801	205 L

05000PC



MOTOR OIL 0W-30 PREMIUM SYNTHETIC PC

Преміальна синтетична моторна олива “LOW SAPS” вироблена для бензинових і дизельних двигунів, обладнаних системою доочищення вихлопних газів. Олива підходить для збільшених інтервалів між заміною за умови використання біокомпонентів у паливі. Чудова в'язкість при низьких температурах у поєднанні з технологією “старт-стоп” забезпечує економію палива на 4,2 % порівняно з еталонною оливою 5W-40. Олива є обов’язковою для двигунів PSA Euro VI Blue DW10F HDi.

- ДОПУСК:**
- ★ ACEA C2
 - ★ Fiat 9.55535-DS1/GS1
 - ★ PSA B71 2312-2022

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001PC	8714293050674	1 L
05005PC	8714293050537	5 L
05020PC	8714293134046	20 L
05060PC	8714293134053	60 L
05205PC	8714293134060	205 L

05000PC-FE

MOTOR OIL 0W-20 PREMIUM SYNTHETIC PC-FE

Моторна олива MID SAPS була розроблена для бензинових та дизельних двигунів з системою нейтралізації відпрацьованих газів. Олива призначена для збільшених інтервалів технічного обслуговування. Завдяки підвищеній ефективності олива забезпечує максимальний термін роботи двигуна та зменшує споживання пального. Вона є обов'язковою для використання у сучасних двигунах PSA, DS і Opel з технологіями BLUE HDi і PureTech, у яких застосовується технологія Stop & Start, а також із гібридними двигунами. Оптимізоване споживання пального впливає на зменшення кількості викидів CO₂ та твердих часток.

ДОПУСК:

- ★ ACEA C5
- ★ Fiat 9.55535-DM1
- ★ PSA B71 2010

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001PC-FE	8714293026778	1 L
05005PC-FE	8714293026709	5 L
05020PC-FE	8714293026631	20 L
05060PC-FE	8714293026563	60 L
05205PC-FE	8714293026495	205 L

05000PS

MOTOR OIL 0W-40 PREMIUM SYNTHETIC PS

Преміальна синтетична моторна олива класу "MID SAPS" для високопродуктивних бензинових і дизельних двигунів. Олива містить очисні властивості та захищає від зношування. Моторна олива призначена для високопродуктивних двигунів.

ДОПУСК:

- ★ ACEA C3
- ★ API SN/SN Plus, SP
- ★ MB-Approval 229.51/229.52
- ★ Porsche C40
- ★ VW 511.00

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001PS		1 L
05005PS		5 L
05020PS		20 L
05060PS		60 L
05205PS		205 L

05000RN-FE

MOTOR OIL 0W-20 PREMIUM SYNTHETIC RN-FE

Моторна олива 0W-20 Mid-SAPS допомагає економити пальне та спеціально розроблена для двигунів Renault й Dacia. Олива забезпечує захист сажових фільтрів бензинових (GPF) і дизельних (DPF) двигунів, а також вибірку каталітичну нейтралізацію (SCR). Специфікація RN17 FE має високі вимоги щодо окислення (старіння), забезпечує відмінну чистоту двигуна й поршнів, а також чудові протизношувальні властивості. Оскільки олива відповідає високим вимогам Renault, вона ідеально підходить для збільшеного інтервалу обслуговування та забезпечує відмінний захист двигуна за найсуворіших умов використання.

ДОПУСК:

- ★ ACEA C5
- ★ Renault RN17 FE

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001RN-FE	8714293026143	1 L
05005RN-FE	8714293026075	5 L
05020RN-FE	8714293026006	20 L
05060RN-FE	8714293025931	60 L
05205RN-FE	8714293025863	205 L

05000RS

MOTOR OIL 0W-40 PREMIUM SYNTHETIC RS

Преміальна високоякісна синтетична олива розроблена для спортивних двигунів Renault та Alpine. Олива забезпечує якісне змащення як при низьких, так і при високих температурах роботи двигуна. Склад оливи містить очисні присадки для подовження терміну роботи двигуна.

ДОПУСК:

- ★ ACEA C3
- ★ Renault RN17 RSA

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001RS		1 L
05005RS		5 L
05020RS		20 L
05060RS		60 L
05205RS		205 L

05000R

MOTOR OIL 10W-60 PREMIUM SYNTHETIC SPORT

Синтетична моторна олива має високі експлуатаційні характеристики преміальної якості і розроблена для потужних двигунів, що працюють в екстремальних умовах. Олива забезпечує чудовий захист від тертя та зносу й створює покращену змащувальну плівку при високих температурах та навантажених режимах експлуатації двигуна.

ДОПУСК:

- ★ ACEA A3/B4
- ★ API CF/SN
- ★ Fiat 9.55535-H3
- ★ VW 501.01/505.00

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001R	8714293050193	1 L
05005R	8714293050247	5 L
05020R	8714293124412	20 L
05060R	8714293124610	60 L
05205R	8714293124832	205 L

05000RN

MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC RN

Преміальна синтетична моторна олива містить сульфатну золу, фосфор та сірку (mid-SAPS), що відповідає допуску Renault RN17 і розроблена спеціально для бензинових турбованих двигунів (TGDl) і дизельних двигунів стандарту «Євро-6» виробництва Renault та Dacia. Олива захищає сажові фільтри для бензинових (GPF) і дизельних (DPF) двигунів, а також всю систему попереднього очищення відпрацьованих газів таких двигунів. Допуск RN17 свідчить про високі вимоги до окиснення (старіння), ідеальної якості очищення двигуна, поршнів і захисту механізму газорозподілу від сажі, що також сприяє зниженню витрат палива. Олива відповідає найсуворішим допускам Renault та дає змогу набагато рідше проводити технічне обслуговування попри великі навантаження.

ДОПУСК:

- ★ ACEA C3
- ★ MB-Approval 226.52
- ★ Renault RN17

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001RN	8714293343554	1 L
05005RN	8714293343417	5 L
05020RN	8714293343271	20 L
05060RN	8714293343202	60 L
05205RN	8714293343134	205 L

05000S

MOTOR OIL 5W-50 PREMIUM SYNTHETIC SN

Преміальна синтетична моторна олива розроблена для ідеального змащування потужних та форсованих бензинових і дизельних двигунів із турбокомпресором або без нього. Олива завдяки своєму складу забезпечує чудовий захист від тертя й створює покращену змащувальну плівку на високих швидкостях.

ДОПУСК:

- ★ ACEA A3/B4
- ★ API CF/SN

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001S	8714293010210	1 L
05004S	8714293343127	4 L
05005S	8714293004509	5 L
05020S	8714293004882	20 L
05060S	8714293004950	60 L
05205S	8714293134237	205 L

05000ST

MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC ST

Преміальна синтетична моторна олива класу "Mid SAPS" призначена для бензинових і дизельних двигунів, оснащених системою доочистки вихлопних газів. Олива має допуск Stellantis FPW9.55535/03 для двигунів DV5R і для двигунів EB2 Gen1 (2013-2019) 1.2L PureTech в автомобілях Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Toyota, Opel і Vauxhall. Олива захищає від зношування та призначена для двигунів із допуском PSA B71 2290 і класом в'язкості 5W-30.

ДОПУСК:

- ★ ACEA C3
- ★ API SN Plus
- ★ PSA B71 2290/B71 2297
- ★ Stellantis FPW9.55535/03

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001ST		1 L
05005ST		5 L
05020ST		20 L
05060ST		60 L
05205ST		205 L

05000V



MOTOR OIL 0W-30 PREMIUM SYNTHETIC A5/B5

Синтетична моторна олива преміум-класу розроблена для бензинових і дизельних двигунів, обладнаних системою доочищення вихлопних газів. Олива є обов'язковою для різних двигунів Volvo й рекомендована заводом-виробником для двигунів Honda та Mazda.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA A5/B5
 - ★ API CF/SN
 - ★ Volvo approval VCC 95200377

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
05001V	8714293011620	1 L
05005V	8714293012740	5 L
05020V	8714293128960	20 L
05060V	8714293129448	60 L
05205V	8714293129905	205 L

06000R



MOTOR OIL 10W-50 HIGH PERFORMANCE RACING

Синтетична моторна олива преміальної якості для швидкісних об'ємних двигунів без наддуву або з турбонаддувом має особливу формулу і забезпечує чудовий захист від тертя, створюючи покращену змащувальну плівку на високих обертах.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA A3/B4
 - ★ API SM

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
06001R	8714293900122	1 L
06020R	8714293124856	20 L
06060R	8714293124870	60 L
06205R	8714293124894	205 L

06000S



MOTOR OIL 0W-40 HIGH PERFORMANCE STREET

Високоякісна синтетична моторна олива преміум-класу спеціально розроблена для останнього покоління потужних двигунів. Забезпечує чудовий захист від зносу на високих обертах завдяки покращеній змащувальній плівці.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA A3/B4
 - ★ API SN
 - ★ BMW LL-01
 - ★ ILSAC GF-4
 - ★ MB-Approval 229.5
 - ★ Porsche A40
 - ★ Renault RN 0700/RN 0710
 - ★ VW 502.00/505.00

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
06001S	8714293900115	1 L
06005S	8714293060062	5 L
06020S	8714293124863	20 L
06060S	8714293124887	60 L
06205S	8714293124900	205 L

08000AT



MOTOR OIL 0W-16 PREMIUM SYNTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY

Синтетична моторна олива преміум-класу створена на основі сучасної передової технології, яка дозволяє досягти найбільш ефективної економії палива. Використовуючи високоякісні базові оливи в поєднанні зі спеціально підібраними присадками, ця моторна олива з дуже низькою в'язкістю забезпечує відмінний захист двигуна від зносу. Унікальний ефект економії палива також забезпечує скорочення викидів CO₂. Рекомендовано до застосування для гібридних транспортних засобів. Високоякісна моторна олива серії 08000AT підходить для всіх транспортних засобів, де рекомендовано застосування класу в'язкості SAE 0W-16.

- ДОПУСК:
- ★ API SN Plus/SN Plus-RC/SP/SP-RC
 - ★ ILSAC GF-6B

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
08001AT	8714293017776	1 L
08005AT	8714293017912	5 L
08020AT	8714293017981	20 L
08060AT	8714293018056	60 L
08205AT	8714293018124	205 L

08000ULV



MOTOR OIL 0W-8 PREMIUM SYNTHETIC ULTRA LOW VISCOSITY

Моторна олива преміум класу розроблена для сучасних турбованих бензинових двигунів із безпосереднім впорскуванням (GDI), у гібридних електромобілях (H.E.V.) і у гібридних електромобілях, що заряджаються від мережі (P.H.E.V.). Дуже низьке значення НТНС (високотемпературна в'язкість за високої швидкості зсуву на рівні $\geq 1,7$ МПа·с) і низькі показники тертя забезпечують відмінну економію пального та захист двигуна як за холодних погодних умов, так і за різних робочих температур двигуна. Олива сприяє швидшому утворенню масляної плівки під час запуску двигуна. Вона значно знижує викиди вуглекислого газу, збільшує економію пального та захист двигуна. Олива призначена для двигунів азіяських автовиробників.

- ДОПУСК: ★ JASO GLV-1

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
08001ULV	8714293027188	1 L
08005ULV	8714293027256	5 L
08020ULV	8714293027324	20 L
08060ULV	8714293027393	60 L
08205ULV	8714293027461	205 L

08000RN



MOTOR OIL 0W-16 PREMIUM SYNTHETIC RN

Преміальна синтетична моторна олива для новітнього покоління бензинових двигунів із безпосереднім упорскуванням у гібридних моделях Renault та різних азіатських автовиробників. Оливі характерні властивості для економії пального та зниження викидів CO₂. Олива також містить очисні властивості, захищає від зношування та забезпечує чистоту двигуна на тривалий період.

- ДОПУСК:
- ★ API SP
 - ★ ILSAC GF-6B
 - ★ Renault AN2022

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
08001RN		1 L
08005RN		5 L
08020RN		20 L
08060RN		60 L
08205RN		205 L

41000A



MOTOR OIL SAE 10 SUPER SINGLE GRADE

Універсальна мінеральна олива SAE 10 Super Single Grade призначена для стаціонарних двигунів, промислових трансмісій і гідравлічних систем.

- ДОПУСК:
- ★ ACEA E2
 - ★ API CF-4/SG
 - ★ Caterpillar TO-2
 - ★ MAN 270
 - ★ MB 227.0/228.0
 - ★ MIL-L-2104E/MIL-L-46152E
 - ★ ZF TE-ML 03B/05K

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
41001A	8714293410027	1 L
41005A	8714293410065	5 L
41020A	8714293126973	20 L
41060A	8714293127024	60 L
41205A	8714293127079	205 L

41000B



MOTOR OIL SAE 20W-20 SUPER SINGLE GRADE

Універсальна мінеральна олива SAE 20W-20 Super Single Grade призначена для стаціонарних двигунів, промислових трансмісій і гідравлічних систем.

- ДОПУСК:
- ★ API CF/SG
 - ★ CCMC D1/G2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
41001B	8714293410034	1 L
41005B	8714293410072	5 L
41020B	8714293126980	20 L
41060B	8714293127031	60 L
41205B	8714293127086	205 L

41000E



MOTOR OIL SAE 50 SUPER SINGLE GRADE

Універсальна мінеральна олива SAE 50 Super Single Grade призначена для стаціонарних двигунів, промислових трансмісій і гідравлічних систем.

- ДОПУСК:
- ★ API CD/SF
 - ★ CCMC D1/G2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
41001E	8714293468004	1 L
41005E	8714293410096	5 L
41020E	8714293127017	20 L
41060E	8714293127062	60 L
41205E	8714293127116	205 L

41000C



MOTOR OIL SAE 30 SINGLE GRADE CLASSIC

Універсальна мінеральна олива SAE 30 Super Single Grade призначена для стаціонарних двигунів, промислових трансмісій і гідравлічних систем.

- ДОПУСК:
- ★ API CC/SF
 - ★ CCMC D1/G2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
41001C	8714293410010	1 L
41005C	8714293410058	5 L
41020C	8714293126997	20 L
41060C	8714293127048	60 L
41205C	8714293127093	205 L

41000D



MOTOR OIL SAE 40 SUPER SINGLE GRADE

Універсальна мінеральна олива SAE 40 Super Single Grade призначена для стаціонарних двигунів, промислових трансмісій і гідравлічних систем.

- ДОПУСК:
- ★ API CD/SF
 - ★ CCMC D1/G2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	НОМЕР EAN	ОБ'ЄМ
41001D	8714293410041	1 L
41005D	8714293410089	5 L
41020D	8714293127000	20 L
41060D	8714293127055	60 L
41205D	8714293127109	205 L

МОТОРНІ ОЛИВИ (вантажні автомобілі)



03000D

MOTOR OIL 15W-40 SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL

Високоякісна мінеральна моторна олива розроблена для дизельних двигунів із великим робочим об'ємом, з турбокомпресорами або без них. Склад моторної оливи дає змогу збільшити інтервали між заміною оливи й запобігти задирам на стінках циліндрів стінок циліндрів.

ДОПУСК:

- ★ ACEA A3/B4, E7
- ★ Allison C4
- ★ API CF/CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/SL
- ★ Caterpillar ECF-1a/ECF-2
- ★ Cummins CES 20076/ CES 20077/CES 20078
- ★ Daimler Truck DTFR 15B110 (MB 228.3)
- ★ Detroit Diesel 93K215

- ★ Deutz DQC III-10
- ★ Global DHD-1
- ★ JASO DH-1
- ★ Mack EO-M Plus/EO-N
- ★ MAN M 3275
- ★ MTU Type 2
- ★ Renault RLD/RLD-2
- ★ Volvo VDS-3

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
03001D	8714293030027	1 L
03005D	8714293030065	5 L
03020D	8714293123958	20 L
03060D	8714293123965	60 L
03205D	8714293123972	205 L

04000A

MOTOR OIL 10W-40 SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL TRUCK

Високоякісна напівсинтетична моторна олива розроблена для дизельних двигунів вантажопасажирських автомобілів. Склад даної моторної оливи дає змогу збільшити інтервали між заміною оливи й запобігти поліруванню стінок циліндрів.

ДОПУСК:

- ★ ACEA B3/B4, E7
- ★ Allison C4
- ★ API CF-4/CG-4/CH-4/CI-4
- ★ Cummins CES 20076/ CES 20077/CES 20078
- ★ Daimler Truck DTFR 15B110 (MB 228.3)
- ★ Detroit Diesel 93K215

- ★ Deutz DQC III-10
- ★ Global DHD-1
- ★ JASO DH-1
- ★ Mack EO-M Plus/EO-N
- ★ MAN M 3275
- ★ MTU Type 2
- ★ Renault RLD/RLD-2
- ★ Volvo VDS-3

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
04020A	8714293123996	20 L
04060A	8714293124078	60 L
04205A	8714293124160	205 L

04000AB

MOTOR OIL 10W-30 EXTRA HIGH PERFORMANCE TRUCK FUEL ECONOMY

Моторна олива (ACEA E9) для дизельних двигунів розроблена для сучасних двигунів із високою потужністю й низьким рівнем викидів у вантажопасажирських автомобілях відповідно до екологічних класів «Євро-4», «Євро-5» і «Євро-6», а також забезпечує чудовий захист дизельних двигунів старого зразка.

ДОПУСК:

- ★ ACEA E7, E11
- ★ API CI-4/CI-4+/CJ-4/CK-4
- ★ Caterpillar ECF-2/ECF-3
- ★ Cummins CES 20081/CES 20086
- ★ Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
- ★ Detroit Diesel 93K218/93K222
- ★ Deutz DQC III-10 LA/DQC III-18 LA

- ★ Ford M2C171-F1
- ★ JASO DH-2
- ★ Mack EO-O Premium Plus/EO-S 4.5
- ★ MAN M 3575/M 3775
- ★ MTU Type 2.1
- ★ Renault RLD-3
- ★ Volvo VDS-3/VDS-4/VDS-4.5

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
04001AB	8714293040354	1 L
04005AB	8714293040347	5 L
04020AB	8714293124009	20 L
04060AB	8714293124085	60 L
04205AB	8714293124177	205 L

04000AC

MOTOR OIL 15W-40 EXTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL TRUCK

Моторна олива (ACEA E9) для дизельних двигунів розроблена для сучасних двигунів із високою потужністю й низьким рівнем викидів у вантажопасажирських автомобілях відповідно до екологічних класів «Євро-4», «Євро-5» і «Євро-6», а також забезпечує чудовий захист дизельних двигунів застарілих конструкцій. Оливу не рекомендується використовувати в бензинових двигунах.

ДОПУСК:

- ★ ACEA E11, E7
- ★ Allison TES-439
- ★ API CI-4/CI-4+/CJ-4/CK-4
- ★ Caterpillar ECF-2/ECF-3
- ★ Cummins CES 20081/CES 20086
- ★ Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
- ★ Detroit Diesel 93K218/93K222

- ★ Deutz DQC III-10 LA/DQC III-18 LA
- ★ Ford M2C171-F1
- ★ JASO DH-2
- ★ Mack EO-O Premium Plus/EO-S 4.5
- ★ MAN M 3575/M 3775
- ★ MTU Type 2.1
- ★ Renault RLD-3
- ★ Volvo VDS-3/VDS-4/VDS-4.5

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
04020AC	8714293124016	20 L
04060AC	8714293124092	60 L
04205AC	8714293124184	205 L

05000A

MOTOR OIL 10W-40 PREMIUM SYNTHETIC DIESEL

Синтетична дизельна моторна олива преміум-класу забезпечує захист для більшості дизельних двигунів екологічних класів «Євро-4», «Євро-5» і сучасних дизельних двигунів із високими експлуатаційними характеристиками. Олива рекомендована до застосування за важких умов експлуатації автомобілів, придатна для дорожніх, позашляхових транспортних засобів, вантажівок для будівельних та сільськогосподарських потреб. Ця олива зі збільшеними інтервалами між заміною (long-drain) розроблена для двигунів Scania, що мають допуск LDF-3.

ДОПУСК:

- ★ ACEA E4, E7
- ★ API CI-4
- ★ Cummins CES 20072
- ★ DAF Extended drain
- ★ Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
- ★ Deutz DQC III-10

- ★ Mack EO-N
- ★ MAN M 3277
- ★ MTU Type 3
- ★ Renault RD-2/RLD/RLD-2/RXD
- ★ Scania LDF-2/LDF-3
- ★ Volvo VDS-3

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
05001A	8714293050209	1 L
05005A	8714293050100	5 L
05020A	8714293124245	20 L
05060A	8714293124443	60 L
05205A	8714293124665	205 L

05000AB

MOTOR OIL 10W-40 PREMIUM SYNTHETIC ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL

Моторна олива (ACEA E6) розроблена для всіх дизельних двигунів екологічних класів «Євро-4», «Євро-5» і деяких із класу «Євро-6» у вантажопасажирських автомобілях, які оснащені дизельним сажовим фільтром DPF і використовують дизельне пальне з низьким вмістом сірки (<50 ppm) за найважчих умов експлуатації. Олива має збільшені інтервали між заміною (80 000 – 120 000 км) з урахуванням інструкцій щодо використання. Олива придатна для використання в так званих двигунах EGR (із системою рециркуляції відпрацьованих газів) із сажовим фільтром або без нього. Оливу не рекомендується використовувати в бензинових двигунах.

ДОПУСК:

- ★ ACEA E7, E8
- ★ API CI-4
- ★ Cummins CES 20076/CES 20077
- ★ DAF
- ★ Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51)

- ★ Deutz DQC IV-10 LA
- ★ JASO DH-2
- ★ Mack EO-N
- ★ MAN M 3271-1/M 3477
- ★ MTU Type 3.1
- ★ Renault RLD-2/RXD
- ★ Volvo VDS-3

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
05005AB	8714293050155	5 L
05020AB	8714293124252	20 L
05060AB	8714293124450	60 L
05205AB	8714293124672	205 L

26

МОТОРНІ ОЛИВИ (вантажні автомобілі)

27

05000AD

MOTOR OIL 10W-40 PREMIUM SYNTHETIC LONG DRAIN PLUS

Синтетична моторна олива розроблена відповідно до високих вимог виробників двигунів великотоннажних автомобілів і суднових двигунів, які працюють у найважчих умовах експлуатації. Олива призначена для дизельних двигунів екологічних класів «Євро-5» і «Євро-6», але також підходить до дизельних двигунів «Євро-2», «Євро-3», «Євро-4» та СПГ двигунів. Олива рекомендована для великотоннажних автомобілів, оснащених системами доочищення вихлопних газів, такими як DPF, EGR і SCR, а також для використання дизельного палива з низьким вмістом сірки (<50 ppm). Моторна олива відмінно підходить для збільшених інтервалів між заміною.

ДОПУСК:

- ★ ACEA E4, E7, E8, E11
- ★ API CJ-4/CK-4
- ★ Caterpillar ECF-3
- ★ Cummins CES 20081
- ★ DAF Extended drain
- ★ Daimler Truck Approval
- ★ DTFR 15C110 (MB 228.51)/DTFR 15C120 (MB 228.52)
- ★ Detroit Diesel 93K218
- ★ Deutz DQC IV-10 LA/DQC IV-18 LA

- ★ IVECO 18-1804 TLS E9
- ★ JASO DH-1/DH-2
- ★ Mack EO-N Premium Plus/EO-O Premium Plus/EO-S 4.5
- ★ MAN M 3271-1/M 3477/M 3775
- ★ MTU Type 2.1/Type 3.1
- ★ Renault RLD-2/RLD-3
- ★ Scania LA
- ★ Voith Retarder Oil class B
- ★ Volvo VDS-3/VDS-4/VDS-4.5

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
05020AD	8714293061151	20 L
05060AD	8714293061229	60 L
05205AD	8714293061298	205 L

05000AE

MOTOR OIL 5W-40 PREMIUM SYNTHETIC HEAVY DUTY DIESEL

Моторна олива MPM 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel — це високоефективна олива для дизельних двигунів на синтетичній основі, розроблена для забезпечення виняткової продуктивності сучасних двигунів із низьким рівнем викидів. Завдяки синтетичному складу ця олива має високий показник в'язкості й забезпечує оптимальний захист від зношування та старіння. Олива рекомендована для використання у вантажівках, що відповідають нормам «Євро-6» і обладнані системами доочищення відпрацьованих газів, як-от дизельний сажовий фільтр (DPF), система рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) і технологія вибіркової каталітичної нейтралізації (SCR). Ідеально підходить для використання у двигунах, для яких рекомендована специфікація Chrysler MS 10902.

ДОПУСК:

- ★ ACEA E11, E7, E8
- ★ API CK-4
- ★ Caterpillar ECF-3
- ★ Chrysler MS 10902
- ★ Cummins CES 20081/CES 20086
- ★ Daimler Truck
- ★ DTFR 15C110 (MB 228.51)/DTFR 15C120 (MB 228.52)
- ★ Detroit Diesel 93K218/93K222

- ★ Deutz DQC IV-10 LA/DQC IV-18 LA
- ★ Ford WSS-M2C171-E/M2C171-F1
- ★ JASO DH-2
- ★ Mack EO-S 4.5
- ★ MAN M 3271-1/M 3477/M 3775
- ★ MTU Oil Category 3.1
- ★ Renault RLD-4
- ★ Scania LA
- ★ Volvo VDS-4.5

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
05001AE	8714293026341	1 L
05005AE	8714293026419	5 L
05020AE	8714293026488	20 L
05060AE	8714293026556	60 L
05205AE	8714293026624	205 L

05000AEF

MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC UHPD TRUCK FUEL ECONOMY

Моторна олива розроблена для дизельних двигунів малотоннажних вантажівок і великовантажного комерційного транспорту, які працюють у важких умовах експлуатації. Олива придатна для використання у двигунах екологічних класів Євро-3, Євро-4 і Євро-5 у поєднанні з дизельним паливом із низьким вмістом сірки. Також олива розроблена для забезпечення тривалих інтервалів між заміною (80 000–120 000 км) з урахуванням інструкцій щодо використання. Оливу не рекомендується використовувати в бензинових двигунах.

ДОПУСК:

- ★ ACEA E4, E7
- ★ API CI-4
- ★ DAF Extended drain
- ★ Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
- ★ Deutz DQC IV-10
- ★ Mack EO-N
- ★ MAN M 3277
- ★ MTU Type 3
- ★ Renault RD-2/RLD/RLD-2/RXD
- ★ Scania LDF-3
- ★ Volvo VDS-3

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
05020AEF	8714293124269	20 L
05060AEF	8714293124467	60 L
05205AEF	8714293124689	205 L

05000LE

MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC HEAVY DUTY DIESEL LE

Преміальна синтетична моторна олива LE призначена для дизельних автомобілів, що використовуються у важких умовах. Олива – синтетична та має покращені характеристики. Вона забезпечує чудовий захист для більшості сучасних двигунів із низьким рівнем викидів відповідно до стандартів «Євро-5» і «Євро-6». Олива має низький вміст сірки (макс. 50 ppm) та забезпечує підвищений захист всіх систем доочищення вихлопних газів, як-от дизельних сажових фільтрів (DPF), вибіркової каталітичної нейтралізації (SCR), рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) та сажовловлювачів із постійною регенерацією (CRT). Покращені характеристики суміші щодо захисту від зносу сприяють довговічності двигуна. Моторна олива дає змогу збільшити інтервали між заміною для широкого спектра вантажопасажирських, промислових, позашляхових, виробничих і сільськогосподарських машин. Олива рекомендована для деяких двигунів, що працюють на природному газі (СПГ) відповідно до специфікації виробника.

ДОПУСК:

- ★ ACEA E11, E4, E7, E8
- ★ API CJ-4/CK-4
- ★ Caterpillar ECF-3
- ★ Cummins CES 20081/CES 20086
- ★ DAF
- ★ Daimler Truck Approval
- ★ DTFR 15C110 (MB 228.51)/DTFR 15C120 (MB 228.52)
- ★ Detroit Diesel 93K222
- ★ Deutz DQC IV-10 LA/DQC IV-18 LA
- ★ IVECO 18-1804 TLS E9

- ★ JASO DH-2
- ★ Mack EO-M Plus/EO-N Premium Plus/EO-O Premium Plus/EO-S 4.5
- ★ MAN M 3271-1/M 3477/M 3575/M 3677/M 3775
- ★ MTU Type 2.1/Type 3.1
- ★ Renault RGD/RLD-2/RLD-3/RXD
- ★ Scania LDF-4
- ★ Voith Retarder Oil class B
- ★ Volvo CNG/VDS-3/VDS-4/VDS-4.5

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
05005LE	8714293232391	5 L
05020LE	8714293133995	20 L
05060LE	8714293134008	60 L
05205LE	8714293134015	205 L



ТРАНСМІСІЙНІ ТА РЕДУКТОРНІ ОЛИВИ



10000

GEAR OIL 80W-90 GL-5 MINERAL HYPOID OIL

Універсальна мінеральна трансмісійна олива 80W-90 з властивостями проти задирів (EP - витримує високі навантаження) розроблена для високонавантажених гіпоїдних передач у трансмісіях, задніх мостах та всіх інших приводах, для яких рекомендоване використання олив класу SAE 80W-90 GL-5.

ДОПУСК:

★ API GL-5

★ Ford SR-M2C9002-A

★ MAN 342 Type M1/342 Type M2

★ ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
10001	8714293100010	1 L
10004	8714293100041	4 L
10020	8714293124924	20 L
10060	8714293124931	60 L
10205	8714293124993	205 L

11000

GEARBOX OIL SAE 80W GL-4 MINERAL

Мінеральна трансмісійна олива SAE 80W розроблена для механічних коробок передач і усіх трансмісій з рекомендацією SAE 80W GL-4.

ДОПУСК:

★ API GL-4

★ Ford SQ-M2C9008-A

★ MIL-L-2105

★ ZF TE-ML 17A

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
11001	8714293110019	1 L
11004	8714293110040	4 L
11020	8714293125020	20 L
11060	8714293125044	60 L
11205	8714293125068	205 L

10000LS

GEAR OIL SAE 90 GL-5 MINERAL LIMITED SLIP

Мінеральна трансмісійна олива SAE 90 Limited Slip спеціально розроблена для високонавантажених гіпоїдних передач задніх мостів і в усіх трансмісіях, для яких рекомендовані оливи Limited Slip SAE 80W-90 GL-5 або Limited Slip SAE 90 GL-5.

ДОПУСК:

★ API GL-5 Limited Slip

★ Ford M2C104-A

★ ZF TE-ML 05C/12C/16E

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
10001LS	8714293100027	1 L
10020LS	8714293000075	20 L
10060LS	8714293124948	60 L
10205LS	8714293125006	205 L

11000B

GEARBOX OIL SAE 90 GL-4 MINERAL CLASSIC

Мінеральна незагущена трансмісійна олива SAE 90 для коробки передач та важко навантажених ведучих мостів в автомобілях з рекомендацією SAE 90 та експлуатаційним класом API GL-4. Комплекс присадок робить цю мінеральну оливу придатною для трансмісій класичних автомобілів, оскільки вона не впливає на мідні сплави, такі як бронза та латунь, а також на паперові та коркові герметики.

ДОПУСК:

★ API GL-4

★ MIL-L-2105

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
11001B	8714293110033	1 L
11020B	8714293128984	20 L
11060B	8714293129462	60 L
11205B	8714293129929	205 L

12000

GEARBOX OIL 75W-90 GL-4/5 SEMI SYNTHETIC

Напівсинтетична трансмісійна олива SAE 75W-90 є універсальною й спеціально розроблена для використання в механічних коробках передач і в усіх трансмісіях з рекомендацією SAE 75W-90 GL-4/5.

ДОПУСК:

★ API GL-4/GL-5

★ Fiat 9.55550-MZ4

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
12001	8714293120018	1 L
12004	8714293120049	4 L
12020	8714293000143	20 L
12060	8714293125099	60 L
12205	8714293125112	205 L

13000

GEARBOX OIL 75W-80 GL-5 SEMI SYNTHETIC RPC

Напівсинтетична олива SAE 75W-80 розроблена для використання в трансмісіях Renault, Peugeot і Citroën та в інших трансмісіях з рекомендацією SAE 75W-80 GL-5.

ДОПУСК:

★ API GL-5

★ Citroën

★ Peugeot

★ Renault

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
13001	8714293130017	1 L
13004	8714293130048	4 L
13020	8714293125136	20 L
13060	8714293125143	60 L
13205	8714293125150	205 L

12000A

GEARBOX OIL 75W-80 GL-4 SEMI SYNTHETIC MHD

Напівсинтетична трансмісійна олива SAE 75W-80 розроблена для використання в трансмісіях з рекомендацією SAE 75W-80 GL-4. Олива підходить для тривалих інтервалів між заміною. Відповідні вказівки щодо інтервалів зазначені в рекомендаціях від виробника.

ДОПУСК:

★ API GL-4

★ DAF

★ Renault B0032/2 Annex 3

★ ZF TE-ML 02L

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
12001A	8714293120025	1 L
12020A	8714293125082	20 L
12060A	8714293125105	60 L
12205A	8714293125129	205 L

14000

GEAR OIL 85W-140 GL-5 MINERAL HYPOID OIL

Мінеральна трансмісійна олива SAE 85W-140 розроблена для змащування високо навантажених гіпоїдних передач задніх мостів та в усіх трансмісіях з рекомендацією мінеральних олив експлуатаційного класу GL 5 та класу в'язкості SAE 85W-140.

ДОПУСК:

★ API GL-5

★ Ford SQ-M2C9002-AA

★ ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
14001	8714293140016	1 L
14020	8714293125167	20 L
14060	8714293125174	60 L
14205	8714293125181	205 L

33 ТРАНСМІСІЙНІ ТА РЕДУКТОРНІ ОЛИВИ

14000LS

GEAR OIL 85W-140 GL-5 MINERAL LIMITED SLIP

Мінеральна трансмісійна олива SAE 85W-140 Limited Slip розроблена для змащування високонавантажених гіпоїдних передач задніх мостів і в усіх трансмісіях з рекомендацією мінеральних олив з обмеженим ковзанням SAE 85W-140 GL-5 LS.

ДОПУСК:

★ API GL-5 Limited Slip

★ MIL-L-2105C/D

★ ZF TE-ML 05C

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
14020LS	8714293128991	20 L
14060LS	8714293129479	60 L
14205LS	8714293129936	205 L

18000F

GEARBOX OIL 75W-90 GL-4 PREMIUM SYNTHETIC S4

Преміальна синтетична трансмісійна олива SAE 75W-90 S4 розроблена для механічних трансмісій, приводів транспортних засобів та інших механізмів з рекомендацією SAE 75W-90 GL-4.

ДОПУСК:

★ API GL-4

★ Ford M2C175-A/M2C200-C

★ Opel/GM B 040 1031

★ VW 501.50/G50

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
18001F	8714293180029	1 L
18020F	8714293125600	20 L
18060F	8714293125686	60 L
18205F	8714293125778	205 L

18000ECO

GEARBOX OIL 75W-80 GL-4 PREMIUM SYNTHETIC ECO

Високоякісна синтетична трансмісійна олива преміум-класу SAE 75W-80 розроблена для вантажопасажирських автомобілів, вантажівок і автобусів, оснащених ручними або напівавтоматичними коробками передач ZF (AS-Tronic) з ретардером або без нього. Олива має властивості захисту від зносу, завдяки чому забезпечується низький коефіцієнт тертя під час перемикання передач. Використання цієї оливи сприяє економії пального. Ця олива придатна для збільшених інтервалів між заміною до 540 тис км і рекомендована для DAF, Iveco EUROtronic, TipMatic MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo I-Shift тощо.

ДОПУСК:

★ API GL-4

★ MAN 341 Type Z-5

★ MB 235.28

★ Voith Class B

★ Volvo 97307

★ ZF TE-ML 01E/02E/16P

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
18001ECO	8714293004431	1 L
18020ECO	8714293004608	20 L
18060ECO	8714293004677	60 L
18205ECO	8714293004745	205 L

18000G

GEARBOX OIL 75W-90 GL-3/4/5 PREMIUM SYNTHETIC TDL

Синтетична трансмісійна олива преміум-класу SAE 75W-90 TDL є універсальною синтетичною трансмісійною оливою для всієї трансмісії і була розроблена для багатьох типів трансмісій, роздавальних коробок у легкових та вантажних автомобілях великої вантажопідйомності.

ДОПУСК:

★ API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1

★ Arvin Meritor 0-76-N

★ DAF GL-5 MIL-PRF-2105E

★ IVECO MIL-PRF-2105E

★ Mack G0-J

★ MAN 341 Type E3/341 Type Z2/342 Type M3

★ MB 235.8/MB 235.11

★ Renault B0032/3 Annex 3

★ SAE J 2360

★ Scania STO 1:0

★ Volvo 97312

★ VW G 052 145/052 911

★ ZF TE-ML 05B/07A/08/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21B

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
18001G	8714293180036	1 L
18004G	8714293002734	4 L
18020G	8714293000211	20 L
18060G	8714293125693	60 L
18205G	8714293125785	205 L

18000HR

GEARBOX OIL 75W-80 GL-4 PREMIUM SYNTHETIC HONDA/ROVER

Преміальна синтетична трансмісійна олива SAE 75W-80 HR розроблена для використання в Rover, MG, Honda і Land Rover, а також для механізмів з рекомендацією SAE 75W-80 GL-4.

ДОПУСК:

★ API GL-4

★ Fiat 9.55550-MZ10/MZ9

★ Honda MTF-7289

★ MB 235.10

★ Renault B0032/Annex 3

★ Rover Group MTF 94

★ Volvo 97305

★ ZF TE-ML 01L/02L/08/16K

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
18001HR	8714293180111	1 L
18020HR	8714293125617	20 L
18060HR	8714293125709	60 L
18205HR	8714293125792	205 L

18000M

GEARBOX OIL 75W-85 GL-5 PREMIUM SYNTHETIC FE

Преміальна синтетична трансмісійна олива SAE 75W-85 застосовується у диференціалі для трансмісій multitronic групи VAG і механізмах з рекомендацією SAE 75W-85 GL-5.

ДОПУСК:

★ Alfa Romeo

★ API GL-5

★ BMW 83 22 0 396 706

★ Fiat 9.55550-DA8/MX3/MZ1/MZ3

★ Lancia

★ MB 235.7

★ VW G 052 145/052 190/055 190

★ VW TL 52 145/52 190

★ ZF TE-ML 18

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
18001M	8714293180081	1 L
18020M	8714293125631	20 L
18060M	8714293125723	60 L
18205M	8714293125815	205 L

18000LS

GEARBOX OIL 75W-90 GL-5 PREMIUM SYNTHETIC LIMITED SLIP

Преміальна синтетична трансмісійна олива SAE 75W-90 Limited Slip розроблена для високонавантажених коробок передач і приводів з рекомендацією 75W-90 GL 5 Limited Slip.

ДОПУСК:

★ API GL-5 Limited Slip

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
18001LS	8714293180067	1 L
18020LS	8714293125624	20 L
18060LS	8714293125716	60 L
18205LS	8714293125808	205 L

18000MTF

GEARBOX OIL 75W-80 GL-5 PREMIUM SYNTHETIC MTF

Преміальна синтетична трансмісійна олива SAE 75W-80 рекомендована для трансмісій Alfa Romeo, Fiat, Lancia, BMW, Opel, Peugeot, Renault і Volvo. Ця олива використовується різними виробниками як продукт "fill for life" (заправлений на весь строк служби).

ДОПУСК:

★ Alfa Romeo

★ API GL-5

★ BMW MTF-1/MTF-2/MTF-3

★ Citroën

★ Fiat 9.55550-MZ12/MZ5

★ Lancia

★ Opel/GM 1940 757/1940 768/1942 776

★ Peugeot

★ Renault

★ Volvo 97308

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
18001MTF	8714293180142	1 L
18004MTF	8714293003076	4 L
18020MTF	8714293125648	20 L
18060MTF	8714293125730	60 L
18205MTF	8714293125822	205 L

ТРАНСМІСІЙНІ ТА РЕДУКТОРНІ ОЛИВИ

34

35

18000MTF



GEARBOX OIL 75W-80 GL-5 PREMIUM SYNTHETIC MTF

Преміальна синтетична трансмісійна олива SAE 75W-80 рекомендована для трансмісій Alfa Romeo, Fiat, Lancia, BMW, Opel, Peugeot, Renault і Volvo. Ця олива використовується різними виробниками як продукт 'fill for life' (заправлений на весь строк служби).

ДОПУСК:

- ★ Alfa Romeo
- ★ API GL-5
- ★ BMW MTF-1/MTF-2/MTF-3
- ★ Citroën
- ★ Fiat 9.55550-MZ12/MZ5
- ★ Lancia
- ★ Opel/GM 1940 757/1940 768/1942 776
- ★ Peugeot
- ★ Renault
- ★ Volvo 97308

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
18001MTF	8714293180142	1 L
18004MTF	8714293003076	4 L
18020MTF	8714293125648	20 L
18060MTF	8714293125730	60 L
18205MTF	8714293125822	205 L

18000SLS



GEARBOX OIL 75W-140 GL-5 PREMIUM SYNTHETIC LIMITED SLIP SPECIAL

Преміальна синтетична трансмісійна олива SAE 75W-140 розроблена для високонавантажених приводів і задніх мостів з рекомендацією SAE 75W-140 GL-5 Limited Slip. Олива також використовується у автомобілях BMW M3, M5 і Nissan GTR.

ДОПУСК:

- ★ API GL-5 Limited Slip
- ★ BMW LS Rear Axle
- ★ Fiat 9.55550-DA5
- ★ MB 235.61
- ★ Nissan GTR Front Axle/Rear Axle
- ★ ZF TE-ML 05D/12D/16G/18/21D

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
18001SLS	8714293180074	1 L
18020SLS	8714293125655	20 L
18060SLS	8714293125747	60 L
18205SLS	8714293125839	205 L

18000VW



GEARBOX OIL 75W GL-4 PREMIUM SYNTHETIC VW

Преміальна синтетична трансмісійна олива SAE 75W VW FE розроблена для механічних трансмісій і механізмів з рекомендацією SAE 75W GL-4.

ДОПУСК:

- ★ API GL-4+
- ★ BMW MTF LT-2/3
- ★ Fiat 9.55550-MZ2
- ★ Ford WSD-M2C200-D2/D3/E1
- ★ Jaguar/Land Rover STJLR GX73-M1R564-AA
- ★ Nissan 32001 1BY0A/LV MTF-1
- ★ Opel/GM 1940004
- ★ PSA 9730 A8
- ★ Toyota 08885-81001/08885-81081
- ★ Volvo 1161838/1161839
- ★ VW G 052 171/052 178/052 512/G 052 527/052 549/052 726/G 052 798
- ★ VW G 055 512/055 726
- ★ VW G 060 726
- ★ VW G 070 726

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
18001VW	8714293180128	1 L
18020VW	8714293125679	20 L
18060VW	8714293125761	60 L
18205VW	8714293125853	205 L


Завітайте на наш вебсайт

WWW.MPMOIL.COM

Для отримання повної онлайн консультації щодо продукту

АТФ

(рідина для автоматичних трансмісій)

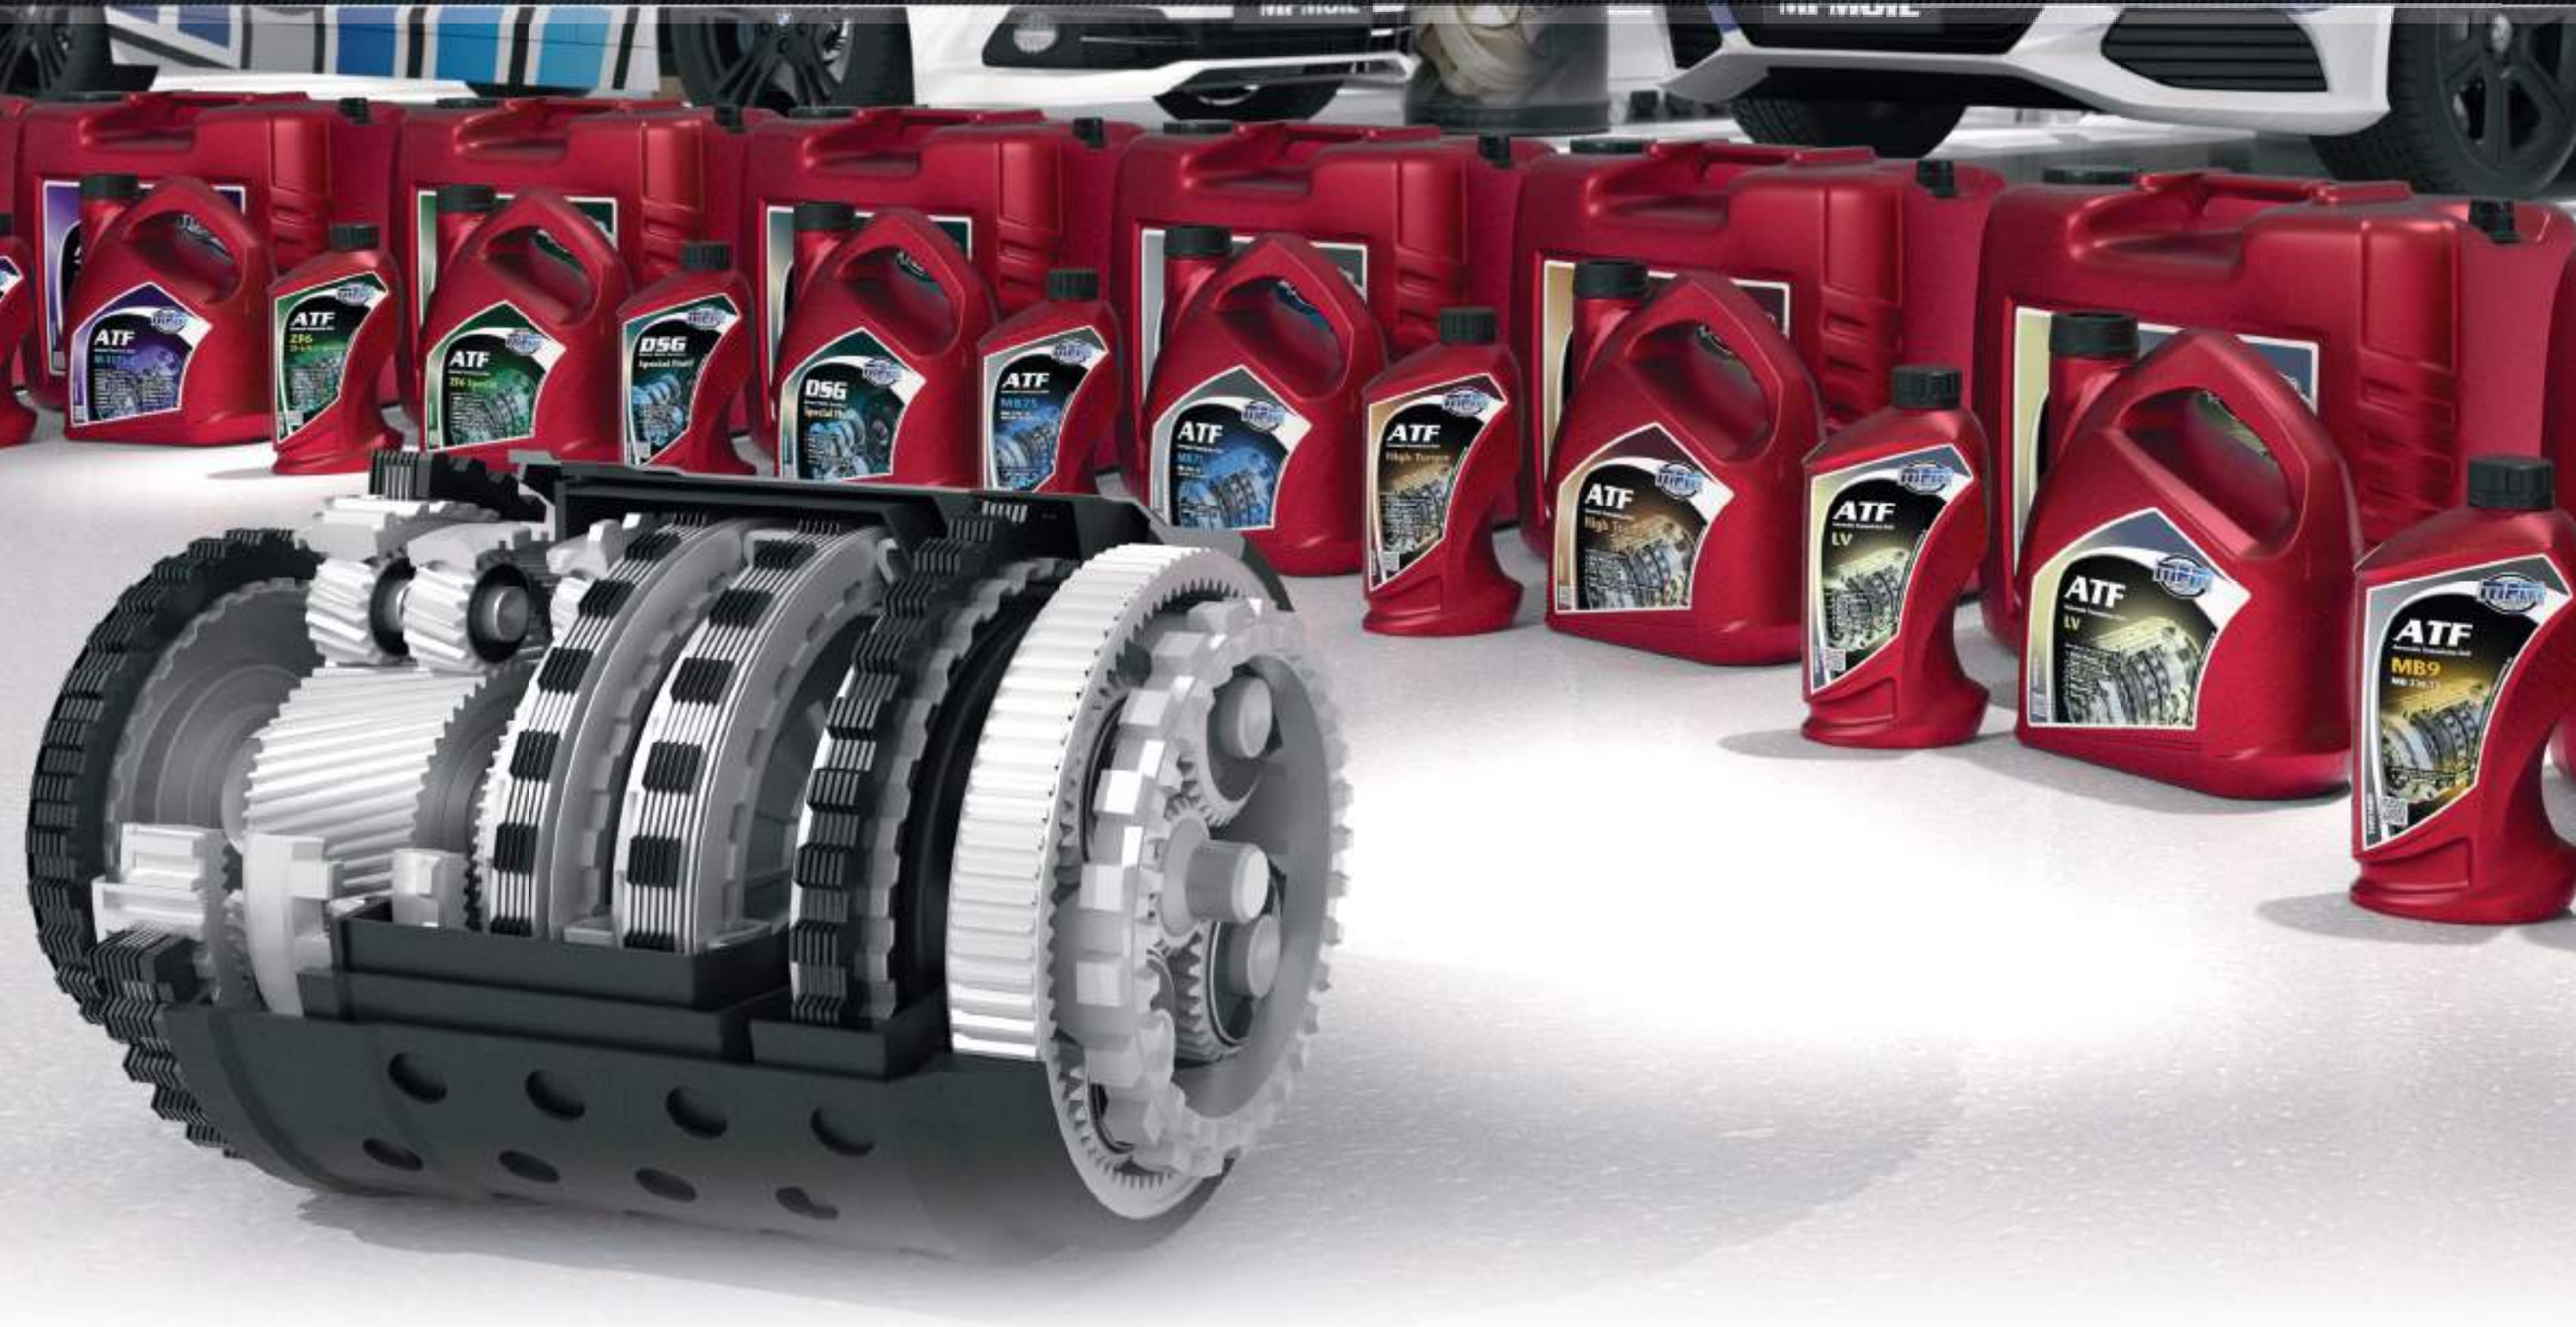

15000



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DEXRON II-D

Мінеральна олива ATF IID/Dexron IID розроблена для автоматичних трансмісій, гідропідсилювачів керма, гідротрансформаторів та інших механізмів.

- ДОПУСК:**
- ★ Allison C4
 - ★ Caterpillar TO-2
 - ★ Chrysler MS-6704A
 - ★ Fiat 9.55550-AG1
 - ★ Ford ESP-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H/Mercon
 - ★ GM Dexron IID
 - ★ MAN 339 Type V1/339 Type Z1
 - ★ MB 236.5/236.6/236.7

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
15001	8714293150015	1 L
15004	8714293150046	4 L
15020	8714293125198	20 L
15060	8714293125211	60 L
15205	8714293125235	205 L

15000F



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID FORD

Мінеральна олива розроблена для автоматичних трансмісій, гідропідсилювачів керма, гідротрансформаторів та інших механізмів, для яких виробники рекомендують оливу ATF Ford.

- ДОПУСК:**
- ★ Daihatsu M2C33-F/M2C33-G
 - ★ Ford M2C33-F/M2C33-G/M2C9007-AA
 - ★ Mazda M2C33-F/M2C33-G
 - ★ Morgan M2C33-F/M2C33-G
 - ★ Rover M2C33-F/M2C33-G
 - ★ Toyota M2C33-F
 - ★ Triumph M2C33-F

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
15001F	8714293150022	1 L
15020F	8714293125204	20 L
15060F	8714293125228	60 L
15205F	8714293125242	205 L

16000



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DEXRON III F/G

Преміальна синтетична олива ATF dexron IIIF/G рекомендується виробниками для автоматичних трансмісій, гідропідсилювачів керма, гідротрансформаторів та інших механізмів.

- ДОПУСК:**
- ★ Allison C4
 - ★ Fiat 9.55550-AG2
 - ★ Ford ESP-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H/M2C186-A/Mercon
 - ★ GM Dexron III F/G
 - ★ MAN 339 Type V1/Z1
 - ★ MB 236.9
 - ★ Nissan ECVT
 - ★ Voith H55.6335xx
 - ★ Volvo STD 1273.41 (97341)
 - ★ ZF TE-ML 03D/04D/09/11B/14A/17C

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001	8714293160014	1 L
16004	8714293160045	4 L
16020	8714293125259	20 L
16060	8714293125365	60 L
16205	8714293125471	205 L

16000CH



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ATF+4 CHRYSLER/JEEP

Преміальна синтетична олива Long Life ATF +4 для автоматичних коробок передач розроблена для трансмісій автомобілів Chrysler і Jeep та інших трансмісій, для яких виробники рекомендують MS 9602 (ATF +4) або MS 7176E (ATF+4).

- ДОПУСК:**
- ★ Chrysler MS-7176E (ATF+4)/MS-9602 (ATF+4)
 - ★ Dodge MS-9602 (ATF+4)
 - ★ Fiat 9.55550-AV4
 - ★ Jeep MS-7176E (ATF+4)

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001CH	8714293160212	1 L
16004CH	8714293133858	4 L
16020CH	8714293125266	20 L
16060CH	8714293125372	60 L
16205CH	8714293125488	205 L

16000CVT



CVT CONSTANT VARIABLE TRANSMISSION SPECIAL FLUID

Преміальна синтетична високоякісна рідина CVT для застосування в різних безступінчастих трансмісіях з використанням штовхального ремня або сталевго ланцюга. Ця трансмісійна олива спеціально розроблена для трансмісій Mercedes-Benz класів A і B, а також для трансмісій Multitronic групи VAG.

- ДОПУСК:**
- ★ BMW 83 22 0 136 376/83 22 0 429 154
 - ★ Chrysler CVT+4
 - ★ Daihatsu AMIX CVTF-DC
 - ★ Dodge CVT+4
 - ★ Ford M2C928-A
 - ★ GM DEX-CVT
 - ★ Honda HCF-2
 - ★ Jeep CVT+4
 - ★ MB 236.20
 - ★ Mitsubishi CVTF-J1/CVTF-J4
 - ★ Nissan CVT Fluid NS-1/2/3
 - ★ Subaru ECVT/i-CVT/Lineartronic CVTF
 - ★ Suzuki CVT Green 1/2
 - ★ Toyota CVT FE/TC
 - ★ VW G 052 180/052 516
 - ★ VW TL 52 180/52 516

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001CVT	8714293160410	1 L
16004CVT	8714293133865	4 L
16020CVT	8714293125273	20 L
16060CVT	8714293125389	60 L
16205CVT	8714293125495	205 L

16000DCTF



DOUBLE CLUTCH TRANSMISSION FLUID

Трансмісійна рідина розроблена виключно для Porsche та вузла зчеплення S-Tronic моделей Audi Quattro.

- ДОПУСК:**
- ★ VW G 052 529

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001DCTF	8714293146780	1 L
16004DCTF	8714293055365	4 L
16020DCTF	8714293146711	20 L
16060DCTF	8714293146643	60 L
16205DCTF	8714293146575	205 L

16000DSG



DSG DIRECT SHIFT GEARBOX SPECIAL FLUID

Преміальна синтетична олива для автоматичних коробок передач із додатковим модифікатором тертя розроблена для всіх моделей Audi, VW, BMW, Jaguar і Porsche з автоматичною трансмісією Tiptronic.

- ДОПУСК:**
- ★ BMW DCTF-1/DCTF-2/MTF LT-5
 - ★ Citroën 9734.S2
 - ★ Ford M2C218-A1/M2C936-A
 - ★ MB 236.21/236.22/236.25/239.21/239.22
 - ★ Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1
 - ★ Nissan DCT fluid/GTR R35
 - ★ Peugeot 9734.S2
 - ★ Renault DC4/DW5/DW6
 - ★ VW G 009 317/G 052 182/G 052 513/G 055 529/G 055 549
 - ★ Volvo 1161838

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001DSG	8714293160144	1 L
16004DSG	8714293002932	4 L
16020DSG	8714293125280	20 L
16060DSG	8714293125396	60 L
16205DSG	8714293125501	205 L

16000FM



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID FM+

Преміальна синтетична олива для автоматичних коробок передач із додатковим модифікатором тертя розроблена для всіх моделей Audi, VW, BMW, Jaguar і Porsche з автоматичною трансмісією Tiptronic.

- ДОПУСК:**
- ★ BMW LT 71141
 - ★ Citroën ATF LT 71141
 - ★ Fiat 9.55550-AG2
 - ★ Jaguar ATF LT 71141
 - ★ Land Rover ATF N 402
 - ★ MB 236.11
 - ★ Peugeot ATF LT 71141
 - ★ Porsche ATF LT 71141
 - ★ PSA P/N Z000169752
 - ★ VW G 052 162
 - ★ VW LT 71141
 - ★ VW TL 52 162

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001FM	8714293160021	1 L
16004FM	8714293002796	4 L
16020FM	8714293125297	20 L
16060FM	8714293125402	60 L
16205FM	8714293125518	205 L

16000HFM



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MULTI VEHICLE HFM

Преміальна синтетична олива для автоматичних коробок передач розроблена для всіх моделей Audi, VW, Porsche, Volvo, Toyota, Lexus і Saab, оснащених автоматичною трансмісією Aisin Warner.

- ДОПУСК:**
- ★ Aisin Warner JWS 3309/JWS 3314
 - ★ Allison C-4
 - ★ BMW ATF D2/ETL-7045E
 - ★ Caterpillar AT-1
 - ★ Chrysler MS 5931/7176/7176D/7176E/9417/MS-9602 (ATF+4)
 - ★ Fiat 9.55550-AV1/AV2/AV4
 - ★ Ford M2C202-B/M2C922-A1/M2C924-A/Mercon-V
 - ★ GM 19256039/Dexron III
 - ★ Honda ATF Z1
 - ★ Hyundai ATF Red-1K/SP-II/SP-III
 - ★ Isuzu ATF III
 - ★ Jeep Special PSF
 - ★ KIA ATF Red-1K/SP-II/SP-III
 - ★ MAN 339 Z-3
 - ★ Mazda M-III
 - ★ Mitsubishi ATF MA1/Diamond SP-II/III
 - ★ New Holland NH-530B
 - ★ Nissan Matic D/J/K/W
 - ★ Porsche
 - ★ Subaru Special ATF HP
 - ★ Suzuki ATF 3317
 - ★ Toyota T-II/T-IV
 - ★ VW G 052 990/G 055 025
 - ★ Volvo 1161540
 - ★ ZF TE-ML 09/11A/145C

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001HFM	8714293900177	1 L
16004HFM	8714293002864	4 L
16020HFM	8714293125303	20 L
16060HFM	8714293125419	60 L
16205HFM	8714293125525	205 L

16000LV



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MULTI VEHICLE LV

Преміальна синтетична олива для автоматичних коробок передач «Low Viscosity» (низька в'язкість) має дуже хороші властивості щодо термічної стійкості та окисної стабільності. Високоякісна базова олива із добре збалансованим комплексом присадок знижує фрикційні властивості та забезпечує оптимальне перемикування. Ця синтетична олива для автоматичних коробок передач забезпечує значну економію палива.

- ДОПУСК:**
- ★ Aisin Warner AW-1/JWS 3324
 - ★ BMW ATF 6/ETL-8072B
 - ★ Fiat 9.55550-AV3
 - ★ Ford Mercon LV/WSS-M2C938-A
 - ★ GM Dexron III H/VI
 - ★ Honda DW-1
 - ★ Hyundai SP-IV/SP-IV-RR
 - ★ Isuzu WSI
 - ★ KIA SP-IV/SP-IV-RR
 - ★ MB 236.10/236.12/236.14/236.41
 - ★ Mazda FZ
 - ★ Mitsubishi Dia Queen
 - ★ ATF J3/ATF-PA
 - ★ Nissan Matic S
 - ★ SsangYong NWS 9638
 - ★ VW G 052 533/G 055 162/G 055 540

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001LV	8714293050742	1 L
16004LV	8714293050605	4 L
16020LV	8714293134084	20 L
16060LV	8714293134091	60 L
16205LV	8714293134107	205 L

16000HT



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID HIGH TORQUE

Олива для автоматичних коробок передач розроблена для сучасних трансмісій Aisin Warner із рекомендацією AW-1, а також для трансмісій Jatco. Завдяки добре збалансованому комплексу присадок ця олива для автоматичних коробок передач має чудові фрикційні властивості та відмінну ефективність перемикування передач. Оливі характерні стійкі антивібраційні властивості для запобігання неплановому перемикуванню передач.

- ДОПУСК:**
- ★ Aisin Warner AW-1
 - ★ Fiat 9.55550-AV2
 - ★ Ford M2C922-A1
 - ★ JATCO 3100 PL085/FWD (N402)/JF506E (K17)
 - ★ VW G 052 990

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001HT	8714293011552	1 L
16004HT	8714293133872	4 L
16020HT	8714293129004	20 L
16060HT	8714293129486	60 L
16205HT	8714293129943	205 L

16000MB7



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MB7

Синтетична олива преміум-класу для автоматичних коробок передач розроблена для всіх 7-ступінчастих трансмісій Mercedes-Benz G-tronic з необхідністю допуску MB 236.14.

- ДОПУСК:**
- ★ Fiat 9.55550-AV3
 - ★ MB 236.10/236.12/236.14

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001MB7	8714293160519	1 L
16004MB7	8714293002659	4 L
16020MB7	8714293125327	20 L
16060MB7	8714293125433	60 L
16205MB7	8714293125549	205 L

16000MB7S



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MB7S

Преміальна синтетична олива для автоматичних коробок передач розроблена для останнього покоління 7-ступінчастої трансмісії Mercedes-Benz (NAG2FE+). Допуск MB 236.15 є обов'язковим для всіх трансмісій MercedesBenz NAG2FE+. Допуск MB 236.15 не є сумісним із допуском MB 236.10, 236.12 або 236.14.

- ДОПУСК:**
- ★ MB 236.15

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001MB7S	8714293160533	1 L
16004MB7S	8714293133889	4 L
16020MB7S	8714293129028	20 L
16060MB7S	8714293129493	60 L
16205MB7S	8714293129950	205 L

16000ULV



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ULV

Синтетична олива преміум класу для автоматичної коробки передач забезпечує високу стійкість до окислення, протидіє тертю та має протизношувальні властивості й відмінні характеристики перемикування передач. Завдяки наднизькій в'язкості олива має найвищий показник економії пального. Олива є обов'язковою для деяких автоматичних коробок передач Ford і General Motors.

- ДОПУСК:**
- ★ Aisin Warner AW-2
 - ★ Ford Mercon ULV/WSS-M2C949-A
 - ★ Opel/GM Dexron ULV

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001ULV	8714293025719	1 L
16004ULV	8714293025788	4 L
16020ULV	8714293025856	20 L
16060ULV	8714293025924	60 L
16205ULV	8714293025993	205 L

16000MB9



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MB9 MB-236.17

Преміальна синтетична олива для автоматичних коробок передач розроблена для останнього покоління 9-ступінчастої автоматичної трансмісії Mercedes-Benz з необхідністю допуску MB 236.17. Олива має високо стабільний індекс в'язкості, надає чудовий захист від зносу, корозії та спінювання, а завдяки дуже низькій температурі застигання забезпечує ретельне змащування при надзвичайно низьких температурах. Олива забезпечує низький коефіцієнт тертя в автоматичній коробці передач, що сприяє економії пального. Олива MPM Automatic Transmission Fluid MB9 із допуском MB 236.17 може також застосовуватися у випадках, коли рекомендований допуск MB236.16. Категорично не можна використовувати для автоматичних коробок передач, де рекомендовані такі допуски: MB 236.10, 236.12, 236.14 та/або MB-236.15.

- ДОПУСК:** ★ MB 236.17

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001MB9	8714293781417	1 L
16004MB9	8714293781486	4 L
16020MB9	8714293781554	20 L
16060MB9	8714293781622	60 L
16205MB9	8714293781691	205 L

16000VI



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DEXRON VI

Преміальна синтетична олива ATF Dexron VI спеціально розроблена для автоматичних трансмісій, гідропідсилювачів керма та інших механізмів з рекомендацією оливи ATF Dexron VI.

- ДОПУСК:**
- ★ GM Dexron VI

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ		
АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001VI	8714293160113	1 L
16004VI	8714293133896	4 L
16020VI	8714293125334	20 L
16060VI	8714293125440	60 L
16205VI	8714293125556	205 L

16000ZF6



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID M-1375.4

Преміальна синтетична олива для автоматичних коробок передач розроблена для всіх 6-ступінчастих коробок передач ZF та інших механізмів з допуском M.1375-4.

ДОПУСК:

- ★ Aston Martin ATF M-1375.4
- ★ Bentley PY112995PA
- ★ BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 305 396
- ★ Hyundai 0400000C90SG
- ★ Jaguar ATF M-1375.4/Fluid 8432
- ★ Land Rover TYK 500050
- ★ Maserati 231603/Gran Turismo ATF M-1375.4/Quattroporte ATF M-1375.4
- ★ Porsche ATF M-1375.4
- ★ Rolls Royce ATF M-1375.4
- ★ VW G 055 005

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001ZF6	8714293900184	1 L
16004ZF6	8714293133902	4 L
16020ZF6	8714293125341	20 L
16060ZF6	8714293125457	60 L
16205ZF6	8714293125563	205 L

17000



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SUFFIX A

Мінеральна олива ATF Suffix A розроблена для напівавтоматичних трансмісій, гідравлічних систем, гідропідсилювача керма, гідротрансформаторів, верстатів та інших механізмів з рекомендацією оливи ATF-A.

ДОПУСК:

- ★ GM type A/Suffix A
- ★ MB 236.2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
17001	8714293170013	1 L
17020	8714293125570	20 L
17060	8714293125587	60 L
17205	8714293125594	205 L

16000ZF6S



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ZF6/8/9 SPECIAL

Преміальна синтетична олива ATF ZF6 Special розроблена для використання у окремих 6/8/9-ступінчастих автоматичних трансмісіях.

ДОПУСК:

- ★ BMW 83 22 2 152 426
- ★ Chrysler 68157995A
- ★ Fiat 9.55550-AV5
- ★ Jaguar 02JDE26444
- ★ Land Rover LR023288
- ★ Rolls-Royce 83 22 2 152 426
- ★ VW G 060 162

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ		ОБ'ЄМ
16001ZF6S	8714293160526	1 L
16004ZF6S	8714293133919	4 L
16020ZF6S	8714293125358	20 L
16060ZF6S	8714293125464	60 L
16205ZF6S	8714293132356	205 L



ГАЛЬМІВНА РІДИНА



19000



BRAKE FLUID DOT 3

Гальмівна рідина DOT 3 розроблена для використання у всіх гальмівних системах, системах зчеплення з гідравлічним приводом, оснащених барабанными або дисковими гальмами, і механізмах з рекомендацією DOT 3.

- ДОПУСК:**
- ★ FMVSS 116 DOT 3
 - ★ ISO 4925 (CLASS 3)
 - ★ SAE J 1703

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
19250	8714293192503	250 ML
19485	8714293194859	500 ML
19005	8714293190059	5 L
19020	8714293129035	20 L
19060	8714293129509	60 L
19205	8714293129967	205 L

20000



BRAKE FLUID DOT 4

Гальмівна рідина DOT-4 розроблена для використання у всіх гальмівних системах, системах зчеплення з гідравлічним приводом, оснащених барабанными або дисковими гальмами, і механізмах з рекомендацією DOT-4.

- ДОПУСК:**
- ★ FMVSS 116 DOT 4
 - ★ ISO 4925 (CLASS 4)
 - ★ SAE J 1704

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
20250	8714293202509	250 ML
20000	8714293200000	500 ML
20001	8714293200017	1 L
20004	8714293200048	4 L
20005	8714293200055	5 L
20020	8714293125860	20 L
20060	8714293125884	60 L
20205	8714293125907	205 L

21000LV



BRAKE FLUID LOW VISCOCITY DOT 5.1+ LV

Рідина розроблена для використання в усіх гідравлічних системах гальм і зчеплення електричних та гібридних транспортних засобів з рекомендаціями DOT 5.1+ LV, ISO 4925 (клас 6 або 7). Рідина характеризується низькою електропровідністю. Рідина підходить для сучасних систем ESP та ABS. Гальмівна рідина зворотно сумісна з DOT 4, DOT 4+ LV або DOT 5.1.

- ДОПУСК:**
- ★ FMVSS 116 DOT 5.1
 - ★ ISO 4925 (CLASS 5.1)
 - ★ SAE J 1704
 - ★ BMW QV 34 1
 - ★ GMW 3356
 - ★ VW 501.14

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
21001LV	8714293034629	1 L
21005LV	8714293034643	5 L
21020LV	8714293034667	20 L
21060LV	8714293034674	60 L
21205LV	8714293034681	205 L

20000LV



BRAKE FLUID LOW VISCOSITY DOT 4+ LV

Синтетична гальмівна рідина DOT 4+ Low Viscosity (з низькою в'язкістю) розроблена для всіх гальмівних систем із гідравлічним приводом з рекомендацією DOT 4+ Low Viscosity. Гальмівна рідина підходить для гальмівних систем із ESP (електронний контроль стійкості) та ABS (антиблокувальна система).

- ДОПУСК:**
- ★ FMVSS 116 DOT 4
 - ★ ISO 4925 (CLASS 6)
 - ★ SAE J 1704
 - ★ BMW QV 34 1
 - ★ GMW 3356
 - ★ MB 331.0
 - ★ VW 501.14

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
20250LV	8714293046776	250 ML
20500LV	8714293205074	500 ML
20001LV	8714293200062	1 L
20005LV	8714293200086	5 L
20020LV	8714293125877	20 L
20060LV	8714293125891	60 L
20205LV	8714293125914	205 L

21000



BRAKE FLUID DOT 5.1

Синтетична гальмівна рідина DOT 5.1 розроблена для всіх гальмівних систем із гідравлічним приводом з рекомендацією DOT 5.1. Гальмівна рідина підходить для гальмівних систем із ESP (електронний контроль стійкості) та ABS (антиблокувальна система).

- ДОПУСК:**
- ★ FMVSS 116 DOT 5.1
 - ★ ISO 4925 (CLASS 5.1)
 - ★ SAE J 1704

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
21001	8714293210016	1 L
21005	8714293210054	5 L
21020	8714293125921	20 L
21060	8714293125938	60 L
21205	8714293125945	205 L

Завітайте на наш вебсайт

WWW.MPMOIL.COM

Для отримання повної онлайн консультації щодо продукту

АВТОМОБІЛЬНІ РІДИНИ ОЕМ



25000



LHM+ FLUID FOR CITROËN

Гідравлічна рідина LHM+ розроблена для гідравлічних гальмівних систем і підвіски в автомобілях Citroën 2 CV6 (моделі з передніми дисковими гальмами), DS, GS, GSA, BX, CX, Xantia і XM.

ДОПУСК:
★ MB 343.0
★ PSA B71 2710

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
25001	8714293250012	1 L
25005	8714293250050	5 L
25020	8714293125952	20 L
25060	8714293125969	60 L
25205	8714293125976	205 L

26000



LDS FLUID FOR CITROËN & PEUGEOT

Високоякісна гідравлічна рідина LDS розроблена для гідравлічних систем, зокрема, у автомобілях Citroën C5 і C6, оснащених системами підвіски Hydractive 3. Олива рекомендована як рідина для гідропідсилювача керма автомобілів Citroën і Peugeot.

ДОПУСК:
★ PSA S71 2710

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
26001	8714293260011	1 L
26020	8714293125983	20 L
26060	8714293125990	60 L
26205	8714293126003	205 L

50000



PSF POWER STEERING FLUID SHVI SYNTHETIC

Синтетична рідина SHVI розроблена для гідропідсилювачів керма, амортизаторів, гідропневматичних підвісок, систем стійкості та тяг, електрогідравлічних систем підйому даху й центральних замків.

ДОПУСК:
★ BMW 81 22 9 407 758
★ DIN 51524 T3
★ Fiat 9.55550-AG3
★ Ford WSS-M2C204-A
★ ISO 7308
★ MAN M 3289
★ MB 345.0
★ Opel/GM 1940 715/1940 766
★ PSA S71 2710
★ Volvo 1161529
★ VW G 002 000/004 000
★ VW TL 52 146

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
50001	8714293500018	1 L
50020	8714293127482	20 L
50060	8714293127505	60 L
50205	8714293127529	205 L

50000H



PSF POWER STEERING FLUID HONDA

Синтетична рідина MPM для гідропідсилювачів керма з високим індексом в'язкості розроблена для систем кермового керування з підсиленням. Наявність миючих присадок забезпечує оптимальну продуктивність. Рідина MPM PSF Power Steering Fluid придатна лише для автомобілів Honda та Acura й не використовується для механізмів інших автомобілів.

ДОПУСК:
★ Honda PSF-II/PSF-S/PSF-V
★ Special Power Steering Fluid, Honda

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
50001H	8714293139645	1 L
50020H	8714293007258	20 L
50060H	8714293007326	60 L
50205H	8714293007395	205 L

50000MB



PSF POWER STEERING FLUID MB

Преміальна олива для гідропідсилювачів керма автомобілів Mercedes-Benz та механізмів з рекомендацією MB 345.0.

ДОПУСК:
★ MB 345.0

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
50001MB	8714293900191	1 L
50020MB	8714293127499	20 L
50060MB	8714293127512	60 L
50205MB	8714293127536	205 L

50000MBL



LCF LEVEL CONTROL FLUID MB 344.0

Синтетична гідравлічна олива розроблена для легкових автомобілів Mercedes-Benz.

ДОПУСК:
★ MB 344.0

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
50001MBL	8714293500032	1 L
50020MBL	8714293000358	20 L
50060MBL	8714293129615	60 L
50205MBL	8714293010890	205 L

Завітайте на наш вебсайт

WWW.MPMOIL.COM

Для отримання повної онлайн консультації щодо продукту

50000SCF



SHIFT CONTROL FLUID

Преміальна синтетична рідина для керування перемиканням передач розроблена для електрогідравлічних трансмісій, відомих як системи Selespeed у групі Fiat. Система Selespeed використовується в автомобілях Aston Martin, Citroën, Peugeot і GM/Opel.

- ДОПУСК:
- ★ Fiat 9.55550-SA1
 - ★ Opel/GM 1940 774

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
50001SCF	8714293008699	1 L
50020SCF	8714293132615	20 L
50060SCF	8714293132622	60 L
50205SCF	8714293132639	205 L

50000BWH



BORGWARNER FLUID GEN I

Рідина розроблена для «мокрого» зчеплення BorgWarner. Олива має чудові фрикційні характеристики й запобігає стрибкоподібним рухам. Рідина має властивості, що забезпечують оптимальне змащування протягом періоду експлуатації зчеплення. Рекомендована для зчеплень BorgWarner Haldex Generation I.

- ДОПУСК:
- ★ LSC Fluid SL99-301
 - ★ VW G 052 175

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
50001BWH	8714293012504	1 L

50000BWHS



BORGWARNER FLUID GEN II-V

Рідина розроблена для «мокрого» зчеплення BorgWarner і застосовується у «мокрих» зчепленнях зі спеченими та органічними пластинами. Олива має фрикційні характеристики й запобігає стрибкоподібним рухам. Рідина забезпечує оптимальне змащування протягом періоду експлуатації зчеплення і протидіє зсувам. Рекомендована для зчеплень BorgWarner Haldex Generation II-V у Land Rover, Volvo та автомобілів групи Volkswagen/Audi.

- ДОПУСК:
- ★ Ford FU7J8708687AA
 - ★ GM 93165387
 - ★ Land Rover EJ3219A509AA
 - ★ LSC Fluid SL01-301/Fluid SL12-301
 - ★ Volvo 31367940 (1161641)
 - ★ VW G 055 175/060 175 A2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
50001BWHS	8714293012573	1 L

50000BW-VI



BORGWARNER FLUID GEN VI

Рідина для використання в системі повного приводу (AWD) 6-го покоління від компанії BorgWarner. Олива запобігає прилипанню й ковзанню та гарантує оптимальне змащування протягом усього строку служби зчеплення. Рідина рекомендована для зчеплень BorgWarner (Haldex) 6-го покоління. Автовиробники Volvo та VAG-Group рекомендують рідину для використання на постійній основі.

- ДОПУСК:
- ★ Volvo 32240904/32240905
 - ★ VW G 065 175

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
50001BW-VI	8714293026907	1 L



МОТООЛИВИ



43000



2-STROKE OIL SEMI SYNTHETIC SCOOTER SELF MIX

Моторна олива розроблена для двотактних скутерних двигунів з повітряним або водяним охолодженням. Призначена для двигунів із системами впорскування палива і замішується самостійно. Має низький рівень викиду диму.
Примітка: Не рекомендується використовувати під час змагань.

- ДОПУСК:
- ★ API TC/TC+
 - ★ ISO L-EGD
 - ★ JASO FC/FD (low smoke)
 - ★ Piaggio SL
 - ★ TISI

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
43001	8714293430018	1 L
43005	8714293430056	5 L
43020	8714293127123	20 L
43060	8714293127147	60 L
43205	8714293127161	205 L

43000BS



2-STROKE OIL SEMI SYNTHETIC BS

Напівсинтетична моторна олива для сучасних двотактних двигунів з повітряним або водяним охолодженням. Олива призначена для двигунів із системами впорскування оливи для створення суміші з паливом. Рекомендується до використання у міських умовах завдяки специфікації «Low Smoke» (низький рівень диму).

- ДОПУСК:
- ★ API TC
 - ★ ISO L-EGD
 - ★ JASO FC/FD (low smoke)

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
43001BS		1 L

43000K



2-STROKE OIL PREMIUM SYNTHETIC CROSS & GO-KART

Олива розроблена для двотактних скутерних двигунів з повітряним або водяним охолодженням, що використовуються у змаганнях Motocross, Enduro, Quad, Trail та Go-kart. Олива використовується у моторах, де рух забезпечується сумішшю пального з мастилом. Захищає від зносу двигуна, кривошипного механізму та поршнів.
Примітка: Не рекомендується використовувати в системах впорскування палива.

- ДОПУСК:
- ★ API TC/TC+
 - ★ ISO L-EGB
 - ★ JASO FB

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
43001K	8714293430025	1 L
43005K	8714293430063	5 L
43020K	8714293127130	20 L
43060K	8714293127154	60 L
43205K	8714293127178	205 L

43000R



2-STROKE OIL PREMIUM SYNTHETIC ESTER RACING EXTREME

Синтетична олива з технологією Ester розроблена для двотактних двигунів з повітряним або водяним охолодженням, що використовуються у змаганнях. Олива використовується у моторах, де рух забезпечується сумішшю пального з мастилом. Захищає від зносу двигуна, кривошипного механізму та поршнів.
Примітка: Не рекомендується використовувати в системах впорскування палива.

- ДОПУСК:
- ★ API TC/TC+
 - ★ ISO L-EGB
 - ★ JASO FB

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
43001R	8714293012115	1 L
43020R	8714293129134	20 L
43060R	8714293129608	60 L
43205R	8714293130093	205 L

44000



2-STROKE OIL MINERAL SELF MIX

Мінеральна олива розроблена для двотактних двигунів з повітряним або водяним охолодженням, що використовується в мопедах, газонокосарках, насосах та невеликих генераторах.
Примітка: Не рекомендується використовувати в системах впорскування палива.

- ДОПУСК:
- ★ API TC
 - ★ ISO L-EGD
 - ★ JASO FB

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
44001	8714293440017	1 L
44005	8714293440053	5 L
44020	8714293127185	20 L
44060	8714293127208	60 L
44205	8714293127222	205 L

52000B



4-STROKE MOTORCYCLE OIL 15W-50 SEMI SYNTHETIC

Напівсинтетична моторна олива розроблена для змащення чотиритактних мотоциклетних двигунів. Олива має широкий діапазон в'язкості завдяки сипучості при низьких температурах та високу в'язкість при високих температурах. Олива придатна для старих мотоциклетних двигунів і має в своєму складі очищувальні присадки. Підходить для змащування двигунів та коробок передач з мокрими пластинчастими муфтами або без них.

- ДОПУСК:
- ★ API SL
 - ★ JASO MA/MA2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
52001B	8714293005582	1 L
52020B	8714293005513	20 L
52060B	8714293005445	60 L
52205B	8714293005377	205 L

52000



4-STROKE MOTORCYCLE OIL 20W-50 SEMI SYNTHETIC

Напівсинтетична моторна олива розроблена для змащення чотиритактних мотоциклетних двигунів. Олива має високу в'язкість при високих температурах і підходить для старих мотоциклетних двигунів. Спеціальний склад забезпечує чудове очищення та підходить для змащування коробок передач з мокрими пластинчастими муфтами або без них.

- ДОПУСК:
- ★ API SL
 - ★ JASO MA/MA2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
52001	8714293520016	1 L
52020	8714293127543	20 L
52060	8714293127567	60 L
52205	8714293127581	205 L

52000S



4-STROKE MOTORCYCLE OIL 20W-50 PREMIUM SYNTHETIC

Преміальна синтетична олива розроблена для змащування 4-тактних двигунів мотоциклів.

- ДОПУСК:
- ★ API SL
 - ★ JASO MA/MA2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
52001S	8714293520023	1 L
52020S	8714293127550	20 L
52060S	8714293127574	60 L
52205S	8714293127598	205 L

53000



2-STROKE GEAR OIL 10W-40 SEMI SYNTHETIC

апівсинтетична олива призначена для коробок передач мотоциклів із двотактним двигуном повітряного та водяного охолодження. Моторна олива забезпечує високоефективний захист у складних умовах експлуатації. Оливі характерні очисні властивості та підходить для коробок передач із мокрим або сухим дисковим зчепленням.

ДОПУСК:
★ API SG/SH/SJ/SL/SM/SN
★ JASO MA/MA2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
53001	8714293012184	1 L
53020	8714293129189	20 L
53060	8714293129660	60 L
53205	8714293130147	205 L

54000A



4-STROKE MOTORCYCLE OIL 10W-30 SEMI SYNTHETIC MB

Моторна олива для вдосконалених чотиритактних моторолерних двигунів із безступеневими коробками передач. Завдяки низьким властивостям тертя олива забезпечує захист у складних умовах. Олива рекомендується до використання у двигунах із системою Start & Stop.

Примітка: Не рекомендується використовувати для стандартних мотоциклетних двигунів та коробок передач із мокрими пластинчастими муфтами та без них.

ДОПУСК:
★ API SJ
★ JASO MB

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
54001A	8714293045991	1 L
54020A	8714293045786	20 L
54060A	8714293045717	60 L
54205A	8714293045649	205 L

54000



4-STROKE MOTORCYCLE OIL 10W-40 SEMI SYNTHETIC

Олива для чотиритактних двигунів та коробок передач з повітряним та водяним охолодженням. Олива забезпечує високоефективний захист двигунів та редукторів завдяки високоякісним маслам із сумішшю ефіру. Містить добавки проти зносу і тертя. Моторна олива розроблена для мотоциклів із мокрими пластинчастими муфтами або без них. Олива має зворотну сумісність із специфікаціями API SG, SH, SJ, SL та SM.

ДОПУСК:
★ API SN
★ JASO MA/MA2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
54001	8714293540014	1 L
54004	8714293011002	4 L
54020	8714293127604	20 L
54060	8714293127611	60 L
54205	8714293127628	205 L

54000BS



4-STROKE MOTORCYCLE OIL 10W-40 SEMI SYNTHETIC BS

Напівсинтетична моторна олива для мотоциклів із чотиритактними двигунами повітряного або водяного охолодження. Олива призначена для мотоциклів із сухим і мокрим зчепленням.

ДОПУСК:
★ API SL
★ JASO MA/MA2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
54001BS		1 L

54000S



4-STROKE MOTORCYCLE OIL 10W-50 PREMIUM SYNTHETIC ESTER

Олива для чотиритактних мотоциклетних двигунів з повітряним та водяним охолодженням. Високоефективна ефірна суміш забезпечує чудовий захист, зменшує витрату оливи та продовжує термін служби двигуна.

Примітка: Оливу також рекомендується використовувати для змащування коробки передач із мокрими пластинчастими муфтами та без них. Має зворотну сумісність із специфікаціями API: SG, SH, SJ, SL та SM.

ДОПУСК:
★ API SN
★ JASO MA/MA2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
54001S	8714293045502	1 L
54020S	8714293045366	20 L
54060S	8714293045298	60 L
54205S	8714293045229	205 L

56000



4-STROKE MOTORCYCLE OIL 5W-50 PREMIUM SYNTHETIC ESTER RACING

Олива для чотиритактних мотоциклетних двигунів з повітряним та водяним охолодженням. Олива має високий рівень в'язкості в широкому діапазоні, тому ідеальний баланс добавок у поєднанні з ефірною сумішшю забезпечує високоефективний захист двигуна на високих обертах та у складних умовах. Моторна олива розроблена для перегонних двигунів, оскільки модифікатор тертя забезпечує оптимальне зчеплення для мокрих пластинчастих муфт.

Примітка: Оливу також рекомендується використовувати для змащування коробки передач із мокрими пластинчастими муфтами або без них. Має зворотну сумісність із специфікаціями API: SG, SH, SJ, SL та SM.

ДОПУСК:
★ API SN
★ JASO MA/MA2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
56001	8714293560012	1 L
56020	8714293127635	20 L
56060	8714293127642	60 L
56205	8714293127659	205 L

55000



4-STROKE MOTORCYCLE OIL 15W-50 PREMIUM SYNTHETIC ESTER

Олива для чотиритактних мотоциклетних двигунів з повітряним та водяним охолодженням. Склад оливи містить збалансований пакет добавок з ефірними сумішами. Олива розроблена для дорожніх та позашляхових мотоциклетних двигунів.

Примітка: Оливу також рекомендується використовувати для змащування коробки передач із мокрими пластинчастими муфтами або без них. Має зворотну сумісність із специфікаціями API: SG, SH, SJ, SL та SM.

ДОПУСК:
★ API SN
★ JASO MA/MA2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
55001	8714293012320	1 L
55020	8714293129196	20 L
55060	8714293129677	60 L
55205	8714293130154	205 L

57000



4-STROKE MOTORCYCLE OIL 5W-40 PREMIUM SYNTHETIC ESTER

Олива для чотиритактних скутерних та мотоциклетних двигунів та коробок передач з повітряним та водяним охолодженням. Склад оливи містить збалансований пакет добавок проти зносу, тертя та має ефірні суміші. Моторна олива розроблена для великих скутерів, мотоциклетних двигунів та коробок передач із мокрими пластинчастими муфтами або без них та має зворотну сумісність із специфікаціями API: SJ, SL та SM.

Примітка: Оливу не рекомендується використовувати у безступеневих коробках передач.

ДОПУСК:
★ API SN
★ JASO MA/MA2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
57001	8714293570011	1 L
57020	8714293008446	20 L
57060	8714293008514	60 L
57205	8714293004448	205 L

58000



4-STROKE MOTORCYCLE OIL 10W-60
PREMIUM SYNTHETIC ESTER RACING

Олива для чотиритактних мотоциклетних двигунів з повітряним та водяним охолодженням, що використовуються в екстремальних умовах. Удосконалений пакет добавок у поєднанні з ефірними сумішами забезпечує оптимальний захист двигуна. Моторна олива містить добавки проти зносу і тертя.

Примітка: Оливу також рекомендується використовувати для змащування коробки передач із мокрими пластинчастими муфтами або без них і має зворотну сумісність із специфікаціями API: SG, SH, SJ, SL та SM.

ДОПУСК:

- ★ API SN
- ★ JASO MA2

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
58001	8714293045014	1 L
58020	8714293044802	20 L
58060	8714293044666	60 L
58205	8714293046141	205 L

SN020000



SNOWMOBILE OIL 2-STROKE PREMIUM SYNTHETIC

Олива для 2-тактних двигунів містить у своєму складі синтетичний ефір для систем інжекції та попереднього змішування (EFI або DFI). Склад оливи забезпечує постійний захист від накопичення або відкладення нагару. Олива підходить для використання в 2-тактних двигунах снігоходів Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-doo, Yamaha та ін., що працюють на етильованому або неетильованому бензині. Рекомендоване співвідношення становить 50:1.

ДОПУСК:

- ★ API TC/TC+
- ★ JASO FC

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
SN020001	8714293012535	1 L
SN020020	8714293129387	20 L
SN020060	8714293129851	60 L
SN020205	8714293130338	205 L

51000A



FORK OIL LIGHT 5W PREMIUM SYNTHETIC

Моторна олива використовується в телескопічних передніх стійках мопедів та дорожніх/позашляхових мотоциклах. Високі деаераційні властивості цієї оливи допомагають мінімізувати піноутворення в корпусі стійки. Забезпечує чудовий захист від зносу та корозії елементів підвіски та ущільнень.

Примітка: Олива також придатна до використання у телескопічних стійках гірських велосипедів та велосипедів з допуском SAE 5W.

ДОПУСК:

- ★ SAE 5W

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
51001A	8714293011903	1 L
51020A	8714293129141	20 L
51060A	8714293129622	60 L
51205A	8714293130109	205 L

51000B



FORK OIL MEDIUM 10W PREMIUM SYNTHETIC

Олива розроблена для телескопічних передніх стійок мопедів та дорожніх/позашляхових мотоциклів. Високі деаераційні властивості цієї оливи допомагають мінімізувати піноутворення в корпусі стійки. Олива забезпечує чудовий захист від зносу та корозії елементів підвіски та ущільнень.

Примітка: Олива також придатна до використання у телескопічних стійках гірських велосипедів та велосипедів з допуском SAE 10W.

ДОПУСК:

- ★ SAE 10W

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
51001B	8714293011835	1 L
51020B	8714293129158	20 L
51060B	8714293129639	60 L
51205B	8714293130116	205 L

51000C



FORK OIL MEDIUM HEAVY 15W PREMIUM SYNTHETIC

Олива розроблена для телескопічних передніх стійок мопедів та дорожніх/позашляхових мотоциклів. Високі деаераційні властивості цієї оливи допомагають мінімізувати піноутворення в корпусі стійки. Олива забезпечує чудовий захист від зносу та корозії елементів підвіски та ущільнень.

Примітка: Олива також придатна до використання у телескопічних стійках гірських велосипедів та велосипедів з допуском SAE 15W.

ДОПУСК:

- ★ SAE 15W

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
51001C	8714293011767	1 L
51020C	8714293129165	20 L
51060C	8714293129646	60 L
51205C	8714293130123	205 L

51000D



FORK OIL HEAVY 20W PREMIUM SYNTHETIC

Олива розроблена для телескопічних передніх стійок мопедів та дорожніх/позашляхових мотоциклів. Високі деаераційні властивості цієї оливи допомагають мінімізувати піноутворення в корпусі стійки. Олива забезпечує чудовий захист від зносу та корозії елементів підвіски та ущільнень.

Примітка: Олива також придатна до використання у телескопічних стійках гірських велосипедів та велосипедів з допуском SAE 20W.

ДОПУСК:

- ★ SAE 20W

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
51001D	8714293011699	1 L
51020D	8714293129172	20 L
51060D	8714293129653	60 L
51205D	8714293130130	205 L

Завітайте на наш вебсайт

WWW.MPMOIL.COM

Для отримання повної онлайн консультації щодо продукту

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ



30000



HYDRAULIC OIL HVI 46

Ця гідравлічна рідина HVI 46 спеціально розроблена для високонавантажених гідравлічних систем землерийно-транспортних машин і стаціонарного обладнання за режиму роботи під високим тиском і в широкому діапазоні температур. Ця рідина також чудово підходить для циркуляційного змащування (за винятком турбін), вакуумних насосів і використовується в загальному машинобудуванні.

- ДОПУСК:**
- ★ AFNOR NF E 48-603 HV/NF E 48-690/NF E 48-691
 - ★ Cincinatti Milacron P-70
 - ★ Denison HF-2
 - ★ DIN 51524 part 3 HVLP
 - ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
 - ★ ISO 11158 HV/6743-4 HV

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
30001	8714293300014	1 L
30005	8714293300052	5 L
30020	8714293126027	20 L
30060	8714293126072	60 L
30205	8714293126126	205 L

31000



HYDRAULIC OIL HVI 68

Рідина HVI 68 розроблена для високонавантажених гідравлічних систем спецтехніки і стаціонарного обладнання. Гідравлічна рідина розрахована на режим роботи під високим тиском і в діапазоні високих температур. Підходить для циркуляційного змащування (за винятком турбін), вакуумних насосів і використовується в машинобудуванні. Не рекомендується використовувати рідину в механізмах з посрібленими компонентами.

- ДОПУСК:**
- ★ AFNOR NF E 48-603 HV/NF E 48-690/NF E 48-691
 - ★ Cincinatti Milacron P-69
 - ★ Denison HF-2
 - ★ DIN 51524 part 3 HVLP
 - ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
 - ★ ISO 11158 HV/6743-4 HV

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
31001	8714293310013	1 L
31005	8714293310051	5 L
31020	8714293126171	20 L
31060	8714293126201	60 L
31205	8714293126232	205 L

30000BIO



BIODEGRADABLE HYDRAULIC OIL HVI 46

Гідравлічна рідина HVI 46 є високоякісним біорозкладним продуктом на основі синтетичних ефірів і призначена для змащування гідравлічних систем спецтехніки та водного транспорту. Завдяки здатності до біологічного розкладання цю рідину також можна використовувати в місцях можливих витоків. Температурний діапазон становить від -30 до 95 °C.

- ДОПУСК:**
- ★ CEC L-33-T-82 > 90%
 - ★ ISO 15380 HEES

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
30001BIO	8714293300021	1 L
30005BIO	8714293300069	5 L
30020BIO	8714293126034	20 L
30060BIO	8714293126089	60 L
30205BIO	8714293126133	205 L

32000



HYDRAULIC OIL HVI 32

Рідина HVI 32 розроблена для високонавантажених гідравлічних систем спецтехніки і стаціонарного обладнання. Гідравлічна рідина розрахована на режим роботи під високим тиском і в діапазоні високих температур. Підходить для циркуляційного змащування (за винятком турбін), вакуумних насосів і використовується в машинобудуванні. Не рекомендується використовувати рідину в механізмах з посрібленими компонентами.

- ДОПУСК:**
- ★ AFNOR NF E 48-603 HV/NF E 48-690/NF E 48-691
 - ★ Cincinatti Milacron P-68
 - ★ Denison HF-2
 - ★ DIN 51524 part 3 HVLP
 - ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
 - ★ ISO 11158 HV/6743-4 HV

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
32001	8714293320012	1 L
32005	8714293320050	5 L
32020	8714293126263	20 L
32060	8714293126300	60 L
32205	8714293126348	205 L

32000BIO



BIODEGRADABLE HYDRAULIC OIL HVI 32

Гідравлічна рідина HVI 32 є високоякісним біорозкладним продуктом на основі синтетичних ефірів і призначена для змащування гідравлічних систем спецтехніки та водного транспорту. Завдяки здатності до біологічного розкладання цю рідину також можна використовувати в місцях можливих витоків. Температурний діапазон становить від -30 до 95 °C.

- ДОПУСК:**
- ★ ISO 15380 HEES
 - ★ VDMA 24568

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
32001BIO	8714293320029	1 L
32005BIO	8714293320067	5 L
32020BIO	8714293126270	20 L
32060BIO	8714293126317	60 L
32205BIO	8714293126355	205 L

33000A



HYDRAULIC OIL HVI 22

Рідина HVI 22 розроблена для високонавантажених гідравлічних систем спецтехніки і стаціонарного обладнання. Гідравлічна рідина розрахована на режим роботи під високим тиском і в діапазоні високих температур. Підходить для циркуляційного змащування (за винятком турбін), вакуумних насосів і використовується в машинобудуванні. Не рекомендується використовувати рідину в механізмах з посрібленими компонентами.

- ДОПУСК:**
- ★ AFNOR NF E 48-603 HV/NF E 48-690/NF E 48-691
 - ★ Denison HF-2
 - ★ DIN 51524 part 3 HVLP
 - ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
 - ★ ISO 11158 HV/6743-4 HV

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
33001A	8714293330028	1 L
33005A	8714293330066	5 L
33020A	8714293126393	20 L
33060A	8714293126454	60 L
33205A	8714293126515	205 L

33000



HYDRAULIC OIL HVI 15

Рідина HVI 15 розроблена для високонавантажених гідравлічних систем спецтехніки і стаціонарного обладнання. Гідравлічна рідина розрахована на режим роботи під високим тиском і в діапазоні високих температур. Підходить для циркуляційного змащування (за винятком турбін), вакуумних насосів і використовується в машинобудуванні. Не рекомендується використовувати рідину в механізмах з посрібленими компонентами.

- ДОПУСК:**
- ★ AFNOR NF E 48-603 HV/NF E 48-690/NF E 48-691
 - ★ Denison HF-2
 - ★ DIN 51524 part 3 HVLP
 - ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
 - ★ ISO 11158 HV/6743-4 HV

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
33001	8714293330011	1 L
33005	8714293330059	5 L
33020	8714293126386	20 L
33060	8714293126447	60 L
33205	8714293126508	205 L

42000



JACK OIL HVI 68

Олива розроблена для використання у всіх гідравлічних ручних і електричних домкратах. Олива розрахована на режим роботи під високим тиском і в діапазоні високих температур.

- ДОПУСК:**
- ★ DIN 51524 part 3 HVLP
 - ★ ISO 6743-4 HV

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
42001	8714293420019	1 L

31000BG



HYDRAULIC OIL HLP 68

Мінеральна багатофункціональна гідравлічна олива призначена для використання в гідравлічному та промисловому обладнанні. Суміш присадок у цій гідравлічній рідині допомагає знизити корозію та спінення й мінімізує знос.

допуск:
★ DIN 51524 Part 2 HLP

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
31020BG	8714293129059	20 L
31060BG	8714293129523	60 L
31205BG	8714293129981	205 L

30000BG



HYDRAULIC OIL HLP 46

Мінеральна багатофункціональна гідравлічна олива розроблена для використання в широкому діапазоні гідравлічного та промислового обладнання. Суміш присадок у цій гідравлічній рідині MPM допомагає знизити корозію, спінення та мінімізує амортизацію.

допуск:
★ DIN 51524 Part 2 HLP

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
30005BG	8714293017080	5 L
30020BG	8714293129042	20 L
30060BG	8714293129516	60 L
30205BG	8714293129974	205 L

32000BG



HYDRAULIC OIL HLP 32

Мінеральна багатофункціональна гідравлічна олива розроблена для використання в широкому діапазоні гідравлічного та промислового обладнання. Суміш присадок у цій гідравлічній рідині MPM допомагає знизити корозію, спінення та мінімізує амортизацію.

допуск:
★ DIN 51524 Part 2 HLP

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
32005BG	8714293017158	5 L
32020BG	8714293129066	20 L
32060BG	8714293129530	60 L
32205BG	8714293129998	205 L



МАСТИЛА



60000



MULTIPURPOSE GREASE EP-2

Універсальне консистентне мастило EP-2 для змащування підшипників транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, землерийно-транспортного обладнання, вантажівок і автомобілів, що експлуатуються в умовах сильних навантажень і вібрацій.

- ДОПУСК:
- ★ DIN 51502
 - ★ ISO 673/L-XCC FB2
 - ★ KP2K-30

ДОСТУПНІ МАСА

АРТИКУЛ	Номер EAN	МАСА
60000	8714293600008	0.4 kg
60500	8714293605003	0.5 kg
60001	8714293600015	1 kg
60005	8714293004127	5 kg
60018	8714293127666	18 kg
60050	8714293127673	50 kg

61000



MOS2 GREASE EP-2

Мастило для використання в умовах екстремального навантаження при низькій швидкості обертання. До складу мастила входить дисульфід молібдену, що забезпечує якісне змащування навіть у разі витoku консистентного мастила через надмірне підвищення температури.

- ДОПУСК:
- ★ DIN 51502
 - ★ ISO 673/L-XCC IB2
 - ★ KP2K-30

ДОСТУПНІ МАСА

АРТИКУЛ	Номер EAN	МАСА
61000	8714293610007	0.4 kg
61500	8714293615002	0.5 kg
61001	8714293610014	1 kg
61005	8714293004059	5 kg
61018	8714293127697	18 kg

63000



COPPER GREASE

Мідне мастило для послаблення й ущільнення і призначене для монтажу різьбових з'єднань і прокладок. Мастило застосовується при високому рівні тертя й при високих температурах.

ДОСТУПНІ МАСА

АРТИКУЛ	Номер EAN	МАСА
63001	8714293630012	0.5 kg

64000



LITHIUM GREASE EP-00/000

Літієве мастило EP-00/000 для централізованих систем змащування високонавантаженої сільськогосподарської техніки, землерийно-транспортного обладнання, вантажівок і для промислових застосувань.

- ДОПУСК:
- ★ DIN 51502
 - ★ GP 00 K-20
 - ★ ISO 673/L-XBCHB 00

ДОСТУПНІ МАСА

АРТИКУЛ	Номер EAN	МАСА
64018	8714293127758	18 kg
64050	8714293127772	50 kg

64000A



LITHIUM GREASE EP-0

Літієве мастило EP-0 для централізованих систем змащування високонавантаженої сільськогосподарської техніки, землерийно-транспортного обладнання, вантажівок і для промислових застосувань.

ДОПУСК:
★ DIN 51502
★ ISO 673/L-XC8 FB0
★ КРОН-30

ДОСТУПНІ МАСА

АРТИКУЛ	Номер EAN	МАСА
64018A	8714293127765	18 kg

65000B



LITHIUM COMPLEX GREASE EP-2

Літієве мастило EP-2 класу NLGI для механізмів і підшипників, які піддаються підвищеному навантаженню, працюють на середніх і низьких швидкостях при високих температурах без втрати фізичних і хімічних властивостей.

ДОПУСК:
★ DIN 51502
★ ISO 6743/L-XCC IB2
★ КР2К-30

ДОСТУПНІ МАСА

АРТИКУЛ	Номер EAN	МАСА
65000B	8714293653080	0.4 kg
65018B	8714293127826	18 kg
65050B	8714293127857	50 kg

65000A



LITHIUM CALCIUM GREASE EP-2

Літій-кальцієве мастило EP-2 для змащування шасі, кульових муфт і універсальних шарнірів. Завдяки властивостям це мастило підходить для використання у вологих умовах і постійного бруду.

ДОПУСК:
★ DIN 51502
★ ISO 6743/L-XBC IB2
★ КР2К-20

ДОСТУПНІ МАСА

АРТИКУЛ	Номер EAN	МАСА
65000A	8714293653011	0.4 kg
65500A	8714293653028	0.5 kg
65001A	8714293653035	1 kg
65018A	8714293127819	18 kg
65050A	8714293127840	50 kg

65000H



HEAVY DUTY GREASE

Літій-кальцієве мастило на основі мінеральних олив з EP присадками призначене за важких умов експлуатації. Мастило створює стійку та щільну змащувальну плівку з водонепроникними властивостями. Рекомендується до використання в умовах бездоріжжя, для будівельного спецтранспорту й обладнання. Це мастило також підходить для деяких систем централізованого змащування двоспрямованої дії, а також для зчпного пристрою сідельного тягача.

ДОПУСК:
★ DIN 51825
★ КР2К-20

ДОСТУПНІ МАСА

АРТИКУЛ	Номер EAN	МАСА
65000H	8714293003373	0.4 kg
65001H	8714293000020	1 kg
65018H	8714293005919	18 kg

65000HDB



LITHIUM-COMPLEX GREASE EP 2/3 BLUE

Літієве мастило МРМ EP 2/3/ Blue на основі мінеральних олив з EP присадками забезпечує чудову адгезію, високу водостійкість і дуже хороші протизносні властивості. Рекомендується використовувати мастило в екстремальних умовах та при збільшених інтервалах між техобслуговуванням. Висока стійкість до корозії створює ідеальний захист. Мастило підходить для валів гвинтів, універсальних з'єднань, водяних насосів, електродвигунів, підшипників коліс і механізмів відбору потужності у суднобудуванні, автомобілебудуванні та вантажних автомобілях.

ДОПУСК:
★ DIN 51825/КР2/3N-30

ДОСТУПНІ МАСА

АРТИКУЛ	Номер EAN	МАСА
65018HDB	8714293010005	18 kg

66000



VASELINE ACID-FREE

Безкислотний промисловий вазелін для змащування та захисту інструментів і механічних компонентів: шпильок, кожухів, кулькових підшипників, зубців і ланцюгів. Вазелін дуже підходить для направляючих панорамного даху, капоту, багажнику, дверних замків, шарнірів, акумуляторної батареї та рухомих механічних компонентів. Непридатний для медичних застосувань.

ДОСТУПНІ МАСА

АРТИКУЛ	Номер EAN	МАСА
66001	8714293660019	1 kg

ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ ТА АНТИФРИЗИ



81000



COOLANT -26 °C
READY TO USE

Охолоджувальна рідина призначена для автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. Рідина – стійка до замерзання до –26 °С. Рідина готова до використання протягом усього року.

- ДОПУСК:
- ★ AFNOR NF R 15-601
 - ★ ASTM D3306
 - ★ BS 6580
 - ★ SAE J 1034

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
81001	8714293810018	1 L
81005	8714293810056	5 L
81020	8714293128137	20 L
81060	8714293128144	60 L
81205	8714293128151	205 L

83000



COOLANT -36 °C
READY TO USE

Охолоджувальна рідина призначена для автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. Рідина – стійка до замерзання до –36 °С. Рідина готова до використання протягом усього року.

- ДОПУСК:
- ★ AFNOR NF R 15-601
 - ★ ASTM D3306
 - ★ BS 6580
 - ★ SAE J 1034

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
83001	8714293830016	1 L
83005	8714293830054	5 L
83020	8714293128205	20 L
83060	8714293128236	60 L
83205	8714293128267	205 L

82000



ANTIFREEZE
CONCENTRATE

Охолоджувальна рідина призначена для автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. Антифриз готовий до використання протягом усього року. Потребує розведення на: 60 % при температурі замерзання –26 °С 50 % при температурі замерзання –36 °С

- ДОПУСК:
- ★ AFNOR NF R 15-601
 - ★ ASTM D3306
 - ★ BS 6580
 - ★ SAE J 1034

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
82001	8714293820017	1 L
82005	8714293820055	5 L
82020	8714293128168	20 L
82060	8714293128175	60 L
82205	8714293128182	205 L

83000A



ANTIFREEZE G11
CONCENTRATE

Преміальний антифриз VW TL 774C/G11 із вмістом силікатів призначений до використання протягом року для автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. Охолоджувальна рідина містить комплекс присадок і високоякісний моноетиленгліколь. Потребує розведення в рекомендованому співвідношенні.

- ДОПУСК:
- ★ ASTM D3306 (USA)
 - ★ BEHR (Radiators)
 - ★ BMW GS 94000/N600 69 0
 - ★ CUNA NC956-16
 - ★ Deutz/MWM
 - ★ GM/Opel
 - ★ MB 325.0
 - ★ ONORM V5123
 - ★ UNE 26-361
 - ★ VW TL 774C G11

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
83001A	8714293830030	1 L
83005A	8714293135258	5 L
83020A	8714293128212	20 L
83060A	8714293128243	60 L
83205A	8714293128274	205 L

86000A



ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE G12+
CONCENTRATE

Антифриз Long Life OAT без вмісту силікатів розроблений для захисту феритних металів, наприклад алюміній та магній. Потребує розведення в рекомендованому співвідношенні.

- ДОПУСК:
- ★ ASTM D3306
 - ★ DAF 74002
 - ★ Ford ESE-M97B49-A/WSS-M97B44-C/WSS-M97B44-D
 - ★ GM/Opel 1940 656/6277M
 - ★ MAN 248/324 SNF
 - ★ MB 325.3
 - ★ Paccar 74002
 - ★ Renault 41-01-001
 - ★ Volvo No. 260/VCS
 - ★ VW TL 774D G12+/774F G12+

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
86001A	8714293860020	1 L
86005A	8714293860068	5 L
86020A	8714293128359	20 L
86060A	8714293128410	60 L
86205A	8714293128472	205 L

83000C



COOLANT -38 °C G11
READY TO USE

Охолоджувальна рідина із вмістом силікатів, присадок і високоякісному моноетиленгліколю призначена для автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. Рідина – стійка до замерзання до –38 °С. Антифриз готовий до використання протягом усього року.

- ДОПУСК:
- ★ ASTM D3306 (USA)
 - ★ BEHR (Radiators)
 - ★ BMW GS 94000/N600 69 0
 - ★ CUNA NC956-16
 - ★ Deutz/MWM
 - ★ GM/Opel
 - ★ MB 326.0
 - ★ ONORM V5123
 - ★ UNE 26-361
 - ★ VW TL 774C G11

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
83001C	8714293830023	1 L
83005C	8714293830061	5 L
83020C	8714293128229	20 L
83060C	8714293128250	60 L
83205C	8714293128281	205 L

86000C



COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C G12+
READY TO USE

Охолоджувальна рідина Long Life OAT без вмісту силікатів розроблена для захисту феритних металів, наприклад алюміній та магній. Антифриз готовий до використання протягом усього року.

- ДОПУСК:
- ★ ASTM D3306
 - ★ DAF 74002
 - ★ Fiat 9.55523
 - ★ Ford ESE-M97B49-A/WSS-M97B44-C/WSS-M97B44-D
 - ★ GM/Opel 1940 656/6277M
 - ★ MAN 248/324 SNF
 - ★ MB 326.3
 - ★ Paccar 74002
 - ★ Renault 41-01-001
 - ★ Volvo No. 260/VCS
 - ★ VW TL 774D G12+/774F G12+

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
86001C	8714293860013	1 L
86005C	8714293860051	5 L
86020C	8714293128373	20 L
86060C	8714293128434	60 L
86205C	8714293128496	205 L

86000ABL

ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE G12+ CONCENTRATE CLEAR/BLANK

Антифриз Long Life OAT без вмісту силікатів розроблений для захисту неферитних металів, наприклад алюміній та магній. Потребує розведення в рекомендованому співвідношенні.

ДОПУСК:

- ★ ASTM D3306
- ★ DAF 74002
- ★ Ford ESE-M97B49-A/WSS-M97B44-C/WSS-M97B44-D
- ★ GM/Opel 1940 656/6277M
- ★ MAN 248/324 SNF
- ★ MB 325.3
- ★ Paccar 74002
- ★ Renault 41-01-001
- ★ Volvo No. 260/VCS
- ★ VW TL 774D G12+/774F G12+

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
86001ABL	8714293865100	1 L
86005ABL	8714293865117	5 L
86020ABL	8714293128366	20 L
86060ABL	8714293128427	60 L
86205ABL	8714293128489	205 L

86000CBL

COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C G12+ READY TO USE CLEAR/BLANK

Охолоджувальна рідина Long Life OAT без вмісту силікатів розроблена для захисту неферитних металів, наприклад алюміній та магній. Антифриз готовий до використання протягом усього року.

ДОПУСК:

- ★ ASTM D3306
- ★ DAF 74002
- ★ Ford ESE-M97B49-A/WSS-M97B44-C/WSS-M97B44-D
- ★ GM/Opel 1940 656/6277M
- ★ MAN 248/324 SNF
- ★ MB 326.3
- ★ Paccar 74002
- ★ Renault 41-01-001
- ★ Volvo No. 260/VCS
- ★ VW TL 774D G12+/774F G12+

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
86001CBL	8714293860174	1 L
86005CBL	8714293860181	5 L
86020CBL	8714293128380	20 L
86060CBL	8714293128441	60 L
86205CBL	8714293128502	205 L

86000ALP

ANTIFREEZE LOW PHOSPHATE CONCENTRATE

Антифриз Long Life без вмісту силікатів, розроблений на основі технології фосфатованих органічних присадок (P-OAT) і призначений для використання в японських та корейських автомобілях. Антифриз також призначений для двигунів, виготовлених з алюмінію, чавуну або комбінацій двох металів і в системах охолодження з алюмінію або мідних сплавів. Потребує розведення в 30% співвідношенні. Не містить нітритів, боратів і амінів.

ДОПУСК:

- ★ ASTM D3306/D6210
- ★ Honda Type 2
- ★ JIS K 2234-2006 Class II
- ★ Mazda FL22
- ★ Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant
- ★ Nissan L255N
- ★ Subaru 16218
- ★ Suzuki (Super) Long Life Coolant
- ★ Toyota TSK 2601G-8A

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
86001ALP	8714293079774	1 L
86005ALP	8714293079705	5 L
86020ALP	8714293009528	20 L
86060ALP	8714293009597	60 L
86205ALP	8714293009665	205 L

86000CLP

COOLANT LOW PHOSPHATE -37 °C READY TO USE

Охолоджуюча рідина Long Life без вмісту силікатів розроблена на основі технології фосфатованих органічних присадок (P-OAT) і призначена для використання в японських та корейських автомобілях. Антифриз підходить для двигунів, виготовлених з алюмінію, чавуну або комбінацій двох металів і в системах охолодження з алюмінію або мідних сплавів. Антифриз готовий до використання протягом усього року. Не містить нітритів, боратів і амінів.

ДОПУСК:

- ★ ASTM D3306/D6210
- ★ Honda Type 2
- ★ JIS K 2234-2006 Class II
- ★ Mazda FL22
- ★ Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant
- ★ Nissan L255N
- ★ Subaru 16218
- ★ Suzuki (Super) Long Life Coolant
- ★ Toyota TSK 2601G-8A

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
86001CLP	8714293079910	1 L
86005CLP	8714293079842	5 L
86020CLP	8714293009948	20 L
86060CLP	8714293009030	60 L
86205CLP	8714293008965	205 L

86000AEV

ANTIFREEZE ELECTRIC VEHICLES CONCENTRATE

Антифриз виготовлений на базі технології органічних кислот (OAT) зі зниженою електропровідністю й розроблений для непрямого охолодження акумуляторних електричних транспортних засобів (BEV). Вміст присадок забезпечує низьку й стабільну електропровідність (< 100 мкСм/см) в системі охолодження. Антифриз не придатний для використання в традиційних системах. Потребує розведення в 50% співвідношенні.

ДОПУСК:

- ★ Hyundai 00232-19091/07100J2A20EU
- ★ KIA 07100J2A20EU/UM020-CH237

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
86001AEV	8714293027409	1 L
86005AEV	8714293027263	5 L
86020AEV	8714293027126	20 L
86060AEV	8714293027058	60 L
86205AEV	8714293026983	205 L

86000CEV

COOLANT ELECTRIC VEHICLES -37 °C READY TO USE

Антифриз виготовлений на базі технології органічних кислот (OAT) зі зниженою електропровідністю й розроблений для непрямого охолодження акумуляторних електричних транспортних засобів (BEV). Вміст присадок забезпечує низьку й стабільну електропровідність (< 100 мкСм/см) в системі охолодження. Антифриз не придатний для використання в традиційних системах охолодження. Потребує розведення в 50% співвідношенні.

ДОПУСК:

- ★ Hyundai 00232-19091/07100J2A20EU
- ★ KIA 07100J2A20EU/UM020-CH237

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
86001CEV	8714293028031	1 L
86005CEV	8714293027898	5 L
86020CEV	8714293027751	20 L
86060CEV	8714293027683	60 L
86205CEV	8714293027614	205 L

86000APC

ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE CITROËN/PEUGEOT CONCENTRATE

реміальний антифриз Long Life (технологія Lobrid) без вмісту силікатів розроблений для бензинових і дизельних двигунів останнього покоління у автомобілях Citroën і Peugeot. Потребує розведення в рекомендованому співвідношенні.

ДОПУСК:

- ★ PSA B71 5110

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
86001APC	8714293861003	1 L
86005APC	8714293861089	5 L
86020APC	8714293132394	20 L
86060APC	8714293132400	60 L
86205APC	8714293132417	205 L

86000CPC

COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C CITROËN/PEUGEOT READY TO USE

Охолоджуюча рідина Long Life без вмісту силікатів розроблена на основі технології Lobrid органічних присадок (P-OAT) і розроблена для використання в бензинових і дизельних двигунах останнього покоління у автомобілях Citroën і Peugeot. Антифриз готовий до використання протягом усього року.

ДОПУСК:

- ★ PSA B71 5110

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
86001CPC	8714293860044	1 L
86005CPC	8714293860204	5 L
86020CPC	8714293128397	20 L
86060CPC	8714293128458	60 L
86205CPC	8714293128519	205 L

86000ARN



ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE RENAULT/NISSAN CONCENTRATE

Преміальний антифриз без вмісту силікатів розроблений для бензинових і дизельних двигунів останнього покоління у автомобілях Renault і Nissan. Потребує розведення в рекомендованому співвідношенні.

- ДОПУСК:
- ★ ASTM D3306/D6210
 - ★ Ford WSS-M97B57-A2
 - ★ MB 325.7
 - ★ Nissan L248/L250
 - ★ Renault Antifreeze type D
 - ★ Toyota TSK 2601G-8A

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
86001ARN	8714293861072	1 L
86005ARN	8714293861010	5 L
86020ARN	8714293129202	20 L
86060ARN	8714293132431	60 L
86205ARN	8714293132424	205 L

86000CRN



COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C RENAULT/NISSAN READY TO USE

Охолоджувальна рідина Long Life OAT без вмісту силікатів розроблена для використання в бензинових і дизельних двигунах останнього покоління у автомобілях Renault і Nissan. Антифриз готовий до використання протягом усього року.

- ДОПУСК:
- ★ ASTM D3306/D6210
 - ★ Ford WSS-M97B57-A2
 - ★ MB 326.7
 - ★ Nissan L248/L250
 - ★ Renault Coolant type D
 - ★ Toyota TSK 2601G-8A

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
86001CRN	8714293860037	1 L
86005CRN	8714293860198	5 L
86020CRN	8714293128403	20 L
86060CRN	8714293128465	60 L
86205CRN	8714293128526	205 L

87000A



ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE G12++ CONCENTRATE

Преміальний антифриз з вмістом силікатів розроблений за технологією органічних кислот і відповідає новим вимогам групи VAG згідно з новим стандартом VW TL 774G і використовується у всіх моделях VAG, випущених із 2007 року. Потребує розведення в рекомендованому співвідношенні.

- ДОПУСК:
- ★ MAN 324 Type Si-OAT
 - ★ MB 325.5/325.6
 - ★ Scania Type Si-OAT
 - ★ VW TL 774G G12++

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
87001A	8714293870012	1 L
87005A	8714293870050	5 L
87020A	8714293128533	20 L
87060A	8714293128557	60 L
87205A	8714293128571	205 L

87000C



COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C G12++ READY TO USE

Преміальний антифриз з вмістом силікатів виготовлений за технологією органічних кислот з рекомендацією VW TL 774G і використовується у всіх моделях VAG від 2007 року випуску. Антифриз готовий до використання протягом усього року.

- ДОПУСК:
- ★ MAN 324 Type Si-OAT
 - ★ MB 326.5/326.6
 - ★ Scania Type Si-OAT
 - ★ VW TL 774G G12++

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
87001C	8714293870029	1 L
87005C	8714293870067	5 L
87020C	8714293128540	20 L
87060C	8714293128564	60 L
87205C	8714293128588	205 L

87000ABV



ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE BMW/VOLVO CONCENTRATE

Преміальний антифриз з вмістом силікату створений на основі технології OAT і відповідає останнім вимогам автомобілів BMW та Volvo від 1987 року випуску до сучасних. Антифриз готовий до використання протягом усього року. Антифриз не містить нітритів, амінів, фосфатів, боратів і 2-етилгексанової кислоти.

- ДОПУСК:
- ★ BMW LC 18
 - ★ Volvo TR-31854114-002

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
87001ABV	8714293034247	1 L
87005ABV	8714293034261	5 L
87020ABV	8714293034285	20 L
87060ABV	8714293034292	60 L
87205ABV	8714293034308	205 L

87000AEVO



ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE -40 °C G12EVO CONCENTRATE

Преміальний антифриз з вмістом силікату створений на основі технології OAT і відповідає останнім вимогам автомобілів VAG 2018 року випуску й новіших з рекомендацією G12 evo, G12+, G12++ або G13. Потребує розведення в рекомендованому співвідношенні. Цей антифриз не містить нітритів, амінів, фосфатів, боратів і 2-етилгексанової кислоти.

- ДОПУСК:
- ★ MAN 324 Si-OAT evo
 - ★ MB 325.5/325.6
 - ★ VW TL 774L G12evo

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
87001AEVO	8714293034391	1 L
87005AEVO	8714293034414	5 L
87020AEVO	8714293034438	20 L
87060AEVO	8714293034445	60 L
87205AEVO	8714293034452	205 L

87000CBV



COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C BMW/VOLVO READY TO USE

Преміальний антифриз з вмістом силікату створений на основі технології OAT з рекомендацією для автомобілів BMW та Volvo від 1987 року випуску до сучасних. Антифриз готовий до використання протягом усього року. Охолоджувальна рідина не містить нітритів, амінів, фосфатів, боратів і 2-етилгексанової кислоти.

- ДОПУСК:
- ★ BMW LC 18
 - ★ Volvo TR-31854114-002

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
87001CBV	8714293034322	1 L
87005CBV	8714293034346	5 L
87020CBV	8714293034353	20 L
87060CBV	8714293034360	60 L
87205CBV	8714293034377	205 L

87000CEVO



COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C G12EVO READY TO USE

Преміальний антифриз з вмістом силікату створений на основі технології OAT з рекомендацією для автомобілів VAG 2018 року випуску й новіших. Антифриз готовий до використання протягом усього року. Ця охолоджувальна рідина не містить нітритів, амінів, фосфатів, боратів і 2-етилгексанової кислоти.

- ДОПУСК:
- ★ MAN 324 Si-OAT evo
 - ★ MB 326.5/326.6
 - ★ VW TL 774L G12evo

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
87001CEVO	8714293034476	1 L
87005CEVO	8714293034490	5 L
87020CEVO	8714293034513	20 L
87060CEVO	8714293034520	60 L
87205CEVO	8714293034537	205 L

87000AVAG



ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE G13 CONCENTRATE

Преміальний антифриз (технологія Lorbid) з вмістом силікатів виготовлений за технологією органічних присадок (OAT) з рекомендацією VAG VW TL 774J і застосовується в усіх моделях VAG від 2011 року. Потребує розведення в рекомендованому співвідношенні.
Зверніть увагу: оскільки продукт містить гліцерин, то виміряні за допомогою звичайного рефрактометра за шкалою MEG значення можуть призвести до неправильних висновків. Див. типові характеристики.

допуск:
★ VW TL 774J (G13)
ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
87001AVAG	8714293012399	1 L
87005AVAG	8714293012047	5 L
87020AVAG	8714293129226	20 L
87060AVAG	8714293129691	60 L
87205AVAG	8714293130178	205 L

87000CVAG



COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C G13 READY TO USE

Преміальний антифриз (технологія Lorbid) з вмістом силікату й виготовлений за технологією органічних присадок (OAT) з рекомендацією VW TL 774J. Антифриз рекомендований до використання для всіх автомобілів VAG 2011 року і сучасніших. Антифриз готовий до використання протягом усього року.
Зауважте: оскільки продукт містить гліцерин, то виміряні за допомогою звичайного рефрактометра за шкалою MEG значення можуть призвести до неправильних висновків. Див. типові характеристики.

допуск:
★ VW TL 774J (G13)
ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
87001CVAG	8714293012252	1 L
87005CVAG	8714293011484	5 L
87020CVAG	8714293129240	20 L
87060CVAG	8714293129714	60 L
87205CVAG	8714293130192	205 L

88000A



ANTIFREEZE MPG

Антифриз з монопропіленгліколем не містить силікатів і забезпечує захист компонентів з алюмінію та металевих сплавів у системах охолодження. Нетоксичний, екологічний і багатофункціональний продукт також можна використовувати у човнах і кемпінгових модулях для захисту стаціонарних двигунів, систем питної води й туалетів від замерзання. Цей антифриз MPG є екологічним, і його можна безпечно утилізувати. У відповідних випадках він також може застосовуватися в харчовій промисловості. Потребує розведення в рекомендованому співвідношенні.

допуск:
★ VW TL 52 176
ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
88005A	8714293008972	5 L
88020A	8714293128595	20 L
88060A	8714293128618	60 L
88205A	8714293128632	205 L

88000C



COOLANT MPG

Антифриз з монопропіленгліколем не містить силікатів і забезпечує захист компонентів з алюмінію та металевих сплавів у системах охолодження. Нетоксичний, екологічний і багатофункціональний продукт можна використовувати у човнах і кемпінгових модулях для захисту стаціонарних двигунів, систем питної води й туалетів від замерзання. Цей антифриз MPG є екологічним, і його можна безпечно утилізувати. У відповідних випадках він також може застосовуватися в харчовій промисловості. Потребує розведення в рекомендованому співвідношенні.

допуск:
★ VW TL 52 176
ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
88005C	8714293026884	5 L
88020C	8714293128601	20 L
88060C	8714293128625	60 L
88205C	8714293128649	205 L



СКЛОМИВАЧІ



73000



WINDOW CLEAN CONCENTRATE

Концентрат для очищення вікон (літній). Очисник видаляє відкладення та комах із вітрового скла. Перед використанням розвести в пропорції 1/3 води.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
73250	8714293732501	250 ML
73020	8714293128045	20 L
73060	8714293128052	60 L
73205	8714293128069	205 L

74000



WINDOW CLEAN READY TO USE

Очисник для вікон (літній). Очисник видаляє відкладення та комах із вітрового скла.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
74002	8714293740025	2 L
74005	8714293740056	5 L
74020	8714293128076	20 L
74060	8714293128083	60 L
74205	8714293128090	205 L

84000



SCREENWASH CONCENTRATE

Концентрат для очищення вікон (зимовий) з температурним показником до -45 °C. Очисник безпечний для полікарбонатів, вікон, гуми, фарб і не залишає потьоків на вікнах. Рідина не є корозійною, шкідливою або подразнюючою. Концентрат перед використанням слід розвести у співвідношеннях:

50/50 для температур до -22 °C;
30/60 для температур до -15 °C;
25/75 для температур до -10 °C.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
84250	8714293842507	250 ML
84500	8714293845003	500 ML
84001	8714293840015	1 L
84005	8714293840053	5 L
84020	8714293128298	20 L
84060	8714293128304	60 L
84205	8714293128311	205 L

85000



SCREENWASH READY TO USE -22 °C

Очисник для вікон (зимовий) з температурним показником до -22 °C. Очисник безпечний для полікарбонатів, вікон, гуми, фарб і не залишає потьоків на вікнах. Рідина не є корозійною, шкідливою або подразнюючою.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
85002	8714293850021	2 L
85005	8714293850052	5 L
85020	8714293128328	20 L
85060	8714293128335	60 L
85205	8714293128342	205 L

85000BG



SCREENWASH READY TO USE -12 °C

Очисник для вікон (зимовий) з температурним показником до -12 °C. Рідина безпечна для полікарбонатів, вікон, гуми та фарб і не залишає потьоків на вікнах. Омивач не є корозійним, шкідливим або подразнюючим.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
85005BG	8714293850069	5 L
85020BG	8714293034698	20 L
85060BG	8714293034704	60 L
85205BG	8714293034711	205 L

89000



WINTERSET

Набір для зими. Комплектація: розморожувач MPM De-Icer 500 мл, шкребок для льоду та омивач.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
89900	8714293002307	

ГЕРМЕТИКИ ТА ПАСТИ ДЛЯ ДВИГУНІВ



PP200B



INSTANT BLACK GASKET (PRESSURE PACK)

Герметик (чорний) призначений для монтажу прокладок. Герметик стійкий при температурі до 180 °C та призначений для поверхонь анодованого алюмінію, скла, епоксидних та поліефірних панелей і навіть без ґрунтування. Не рекомендується застосовувати на поліетиленових, тефлонових і поліпропіленових поверхнях.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
PP200B	8714293000426	200 ML

PP200G



PREMIUM GREY GASKET (PRESSURE PACK)

Оксимний преміальний герметик (сірий) для монтажу прокладок під кришки картера, оливні піддони картера, кожухи трансмісій, кришки головок блоків циліндрів, диференціалів і водяних насосів. Герметик стійкий при температурі до 250 °C та призначений для поверхонь з алюмінію, різних металів, пластиків без пластифікаторів, як-от полікарбонатів, поліефірів, жорстких полістиролів, ABS і більшості типів жорсткого ПВХ, навіть без ґрунтування. Не рекомендується застосовувати на поліетиленових, тефлонових і поліпропіленових поверхнях.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
PP200G	8714293000563	200 ML

PP200R



INSTANT RED GASKET (PRESSURE PACK)

Герметик (червоний) призначений для монтажу прокладок під кожухи трансмісій, кришки головки блоку циліндрів, кришки картера, оливні піддони картера, диференціалів і водяні насоси. Герметик стійкий при температурі до 300 °C та призначений для поверхонь з анодованого алюмінію, скла, на епоксидних та поліефірних панелях навіть без ґрунтування. Не рекомендується застосовувати на поліетиленових, тефлонових і поліпропіленових поверхнях.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
PP200R	8714293000495	200 ML

PP200CR



MPM PREMIUM CERAMIC PASTE PRESSURE PACK

Універсальна керамічна паста для монтажу кріпильних елементів забезпечує захист від корозії. Паста стійка при температурі до 1400 °C і використовується в системах ABS, деталях гальм, компонентів вихлопної системи, свічок запалювання. Паста може використовуватись у якості тонкої змащувальної плівки при низьких швидкостях ковзання, високих навантаженнях, високому зносі, коливальних рухах і вібраціях. Не рекомендується застосовувати як консистентне мастило для роликових або кулькових підшипників.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
PP200CR	8714293020080	200 ML

АЕРОЗОЛІ



A101



CARBURETTOR CLEANER AEROSOL

Очисник для видалення нагару, гуми й лаку з карбюратора і запобігає порушенням стаціонарному ходу й зупинці двигуна, очищує автомат холодного пуску. Рекомендовано до використання під час роботи двигуна.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
A101	8714293001010	400 ML

A103



BRAKE CLEANER PRO AEROSOL

Засіб для чищення й знежирення з ефектом швидкого випаровування. Аерозоль призначений для видалення бруду, нальоту, мастила й оливи з різних поверхонь.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
A103	8714293302391	500 ML

A200



PENETRATING OIL AEROSOL

Олива для відокремлення іржі з проникаючими властивостями.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
A200	8714293002000	400 ML

A201



SILICON SPRAY AEROSOL

Силіконовий спрей без кольору й запаху призначений для захисту від іржі, бруду, вологи, замерзання і має хороші змашувальні властивості.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
A201	8714293002017	400 ML

A202



CHAIN SPRAY AEROSOL

Мастило у вигляді спрею для ланцюгів на основі поліізобутилену забезпечує захист від корозії та стійкість до холоду й тепла. Спрей запобігає утворенню іржі.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
A202	8714293002024	400 ML

A203



UNIVERSAL WHITE GREASE AEROSOL

Універсальний аерозольний змащувальний спрей на основі мінеральних олив і органічних розчинників запобігає утворенню іржі. Призначений для використання в автомобільній та корабельній промисловості. Витримує температури від -40 до +180 °C.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
A203	8714293002031	400 ML

A400



COCKPIT SPRAY AEROSOL

Пилівідштовхувальний спрей для панелі приладів без вмісту силікону призначений для оптимального захисту від бруду, статичного заряду, вологи та УФ-випромінювання.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
A400	8714293004004	400 ML

A401



INTERIOR CLEANER AEROSOL

Цей засіб для чищення салону є універсальним продуктом на основі піни й використовується для оптимального очищення салону автомобіля, предметів домашнього вжитку, човнів тощо. MPM Interior Cleaner легко видаляє мастило, оливу й смолу та дуже підходить для чищення сильно забруднених вікон автомобіля.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
A401	8714293004011	400 ML

A300



CONTACT SPRAY AEROSOL

Очисник у вигляді спрею на основі мінеральної оливи забезпечує захист від корозії та вологи. Спрей призначений для захисту електричних контактів, кабелів, кабельних наконечників, з'єднань і запобіжників.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
A300	8714293003007	400 ML



Завітайте на наш вебсайт

WWW.MPMOIL.COM

Для отримання повної онлайн консультації щодо продукту

ПРИСАДКИ



AD01000



COMPLETE PETROL SYSTEM CLEANER

MPM Complete Petrol System Cleaner – очисник паливної системи для всіх бензинових двигунів з інжекторами або карбюратором, що працюють на етильованому або не етильованому паливі. Підходить для використання з автомобілями з системою рециркуляції газів.

Призначення:

- Очищення паливної системи.
- Покращення роботи двигуна та процесу згоряння палива.
- Усунення нерівномірної роботи холодного ходу.
- Запобігання корозії паливної системи.
- Зменшення споживання палива та викидів шкідливих вихлопних газів.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
AD01250	8714293004318	250 ML

AD02000



OCTANE BOOSTER

MPM Octane Booster – присадка в пальне для всіх двигунів внутрішнього згоряння з інжектором або карбюратором, в яких використовується етильоване або неетилюване пальне. Підходить для використання в транспортних засобах, обладнаних каталітичними нейтралізаторами.

Призначення:

- Збільшення октанового числа на 2-4 пункти.
- Запобігання виникненню посиленого зносу вихлопного клапанного сидла.
- Зменшення споживання палива.
- Покращення та посилення продуктивності двигуна і ефективності згоряння.
- Усунення грубого холодного ходу та коливання двигуна.
- Запобігання забрудненню свічок запалювання.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
AD02250	8714293004325	250 ML

AD03000



E10 FUEL PROTECTOR

MPM E10 Fuel Protector – універсальна паливна присадка для всіх чотиритактних двигунів внутрішнього згоряння, які не пристосовані для роботи на біопаливі E10.

Призначення:

- Запобігання корозії паливної системи.
- Усунення нерівного холодного ходу і коливання двигуна.
- Підвищення октанового числа.
- Запобігання забрудненню свічок запалювання.
- Запобігання зношенню сидла клапана.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
AD03250	8714293164777	250 ML

AD04000



PROFESSIONAL EGR & INTAKE CLEANER

MPM Professional EGR & Intake cleaner – ефективний високоякісний очисник забруднень і відкладень у системі забору повітря та EGR. Очисник застосовується для всіх бензинових, дизельних і LPG двигунів з або без турбокомпресора.

Призначення:

- Очищення системи EGR, повітрязабірника, дросельної заслінки та камери згоряння від відкладень і лакоподібних компонентів.
- Зменшення споживання палива та викиди шкідливих вихлопних газів.
- Покращення роботи двигуна, роботи на холостому ходу та запуску.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
AD04200	8714293004332	200 ML

AD05000



CERAMIC ENGINE PROTECTOR

Універсальна присадка в моторну оливу для всіх бензинових, дизельних і LPG двигунів з або без турбіни. Не завдає шкоди каталітичним нейтралізаторам і не забиває фільтри. Не підходить для мотоциклів з мокрим зчепленням.

Призначення:

- Зменшення тертя та зносу.
- Відновлення потужності двигуна.
- Подовження терміну експлуатації двигуна.
- Зниження рівня шуму двигуна.
- Покращення продуктивності холодного пуску.
- Зменшення шкідливих викидів вихлопних газів.
- Зниження температури моторної оливи.
- Покращення ефективності мастильної плівки.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
AD05250	8714293419716	250 ML

AD07000



DPF CLEANER & REGENERATOR

MPM DPF Cleaner and Regenerator — це металоорганічна добавка в дизельне пальне для всіх дизельних двигунів, включаючи двигуни Common Rail та двигуни з турбонаддувом зі стандартним або модернізованим сажовим фільтром (DPF). Добавка використовується як каталізатор для регенерації сажових фільтрів і знижує температуру займання сажі, що збирається у сажовому фільтрі, та оптимізує процес регенерації фільтра.

Призначення:

- Забезпечення повної та швидкої регенерації сажового фільтра.
- Зниження температури займання сажі, забезпечуючи згоряння при температурах, які зазвичай зустрічаються під час нормальної роботи двигуна.
- Запобігання втраті продуктивності через засмічення сажових фільтрів.
- Подовження терміну експлуатації дизельного сажового фільтра.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
AD07250	8714293004400	250 ML

AD06000



COMPLETE DIESEL SYSTEM CLEANER

MPM Complete Diesel System Cleaner – очисник паливної системи для дизельних автомобілів, включаючи Common Rail з турбокомпресором або без нього, що працює на дизельному паливі з низьким або нормальним вмістом сірки. Підходить для автомобілів із системою додаткової рециркуляції відпрацьованих газів. Присадка містить цетановий підсилювач і має властивості для змащення дизельного паливного насоса.

Призначення:

- Очищення паливної системи.
- Покращення роботи двигуна та згоряння пального.
- Підвищення цетанове число.
- Змащення дизельного паливного насосу.
- Декоксує камеру згоряння та зменшує накопичення вуглецю.
- Зменшення витрат пального та викидів шкідливих вихлопних газів.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
AD06250	8714293004356	250 ML

AD08000



DIESEL DETOX PROFESSIONAL

Комплексний очисник паливної системи для всіх дизельних двигунів, включаючи систему Common Rail з турбонагнітачем або без нього, з системами доочистки або без них, що працюють на дизельному паливі з низьким або нормальним вмістом сірки.

Призначення:

- Очищення інжекторів та турбокомпресорних лопаток.
- Покращення згоряння пального.
- Очищення і регенерація сажового фільтра DPF.
- Зменшення викидів вихлопних газів і частинок сажі.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
AD08500	8714293004417	500 ML

AD14000



ENGINE FLUSH

MPM Engine Flush — це мюча присадка для всіх бензинових, дизельних і LPG двигунів, з турбонагнітачами чи без, включаючи ремінь ГРМ з масляним механізмом. Сумісний з мінеральними, напівсинтетичними або повністю синтетичними моторними оливами.

Призначення:

- Очищення і промивка внутрішніх масляних каналів двигуна.
- Усування каменю, лаків і мулів.
- Зменшення споживання пального та викидів вихлопних газів.
- Забезпечення оптимальної роботи свіжої оливи.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
AD14250	8714293004424	250 ML

AD25000



RADIATOR FLUSH

Очисник для систем охолодження бензинових, дизельних і газових двигунів з радіаторами, які виготовлені з пластику, алюмінію, міді, тощо. Очисник можна змішувати з водою, охолоджувальними рідинами та антифризами. Не містить кислот.

Призначення

- Очищення та промивання систем охолодження
- Видалення бруду, іржі, тощо.
- Запобігання кислотних забруднень.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
AD25250	8714293004394	250 ML

AD15000



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

Промивка автоматичної коробки передач ATF. Застосовується лише до повністю автоматичних коробок передач з машиною для промивання ATF. Не підходить для напівавтоматичних і ручних коробок передач.

Призначення

- Полегшення та пом'якшення перемикання передач.
- Очищення масляних каналів для оливи.
- Очищення відкладень та лаків з дисків зчеплення.
- Зменшення зносу і затримок перемикання
- Збільшення терміну служби трансмісії та усунення тремтіння.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
AD15250	8714293004363	250 ML

AD26000



RADIATOR STOP LEAK

Герметик і кондиціонер для запобігання та усунення витоків у радіаторах, помпах та головці циліндрів. Очисник можна змішувати з водою, охолоджувальними рідинами та антифризами. Не містить кислот.

Призначення

- Запобігання та усунення витоків
- Змащення водяних насосів
- Захист від іржі та корозії

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
AD26250	8714293004370	250 ML

10100



HAND CLEANER CLASSIC RED

Очисник для рук на основі мінеральних нафтових масел призначений для видалення промислового бруду у вигляді олів і мастил. Паста пройшла тестування дерматологами, рН-нейтральна і біологічно розкладається.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
10100	8714293101000	600 ML
10101	8714293101017	4.5 L
10102	8714293124955	10 L

10200



HAND CLEANER PLUS YELLOW

Очисник для рук містить апельсинові терпени, екстракти алое вера, ефіри жожоба та абразивні речовини. Паста призначена для видалення дуже стійкого промислового бруду у вигляді мастил, фарб, лаків, чорнил, смол, бітуму і клею. Паста пройшла тестування дерматологами, рН-нейтральна і біологічно розкладається.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
10200	8714293102007	600 ML
10201	8714293102014	4.5 L
10202	8714293124979	10 L
10203	8714293124986	60 L

10300



HAND CLEANER STAR SPECIAL

Очисник для рук на основі компонентів для догляду за шкірою та містить екологічні абразивні речовини. Засіб запобігає подразненню шкіри. Паста пройшла тестування дерматологами, рН-нейтральна і біологічно розкладається на понад 80 %.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	ОБ'ЄМ
10300	8714293103004	600 ML
10301	8714293103011	4.5 L
10302	8714293125013	10 L

10920



SOAP DISPENSER 4,5 L

Дозатор для мила для тар об'ємом 4,5 л.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	
10920	8714293009306	

10921



WALL BRACKET 4,5 L

Настінний кронштейн для кріплення очисника для рук у тарі 4,5 л.

ДОСТУПНІ ОБ'ЄМИ

АРТИКУЛ	Номер EAN	
10921	8714293009238	



Завітайте на наш вебсайт

WWW.MPMOIL.COM

Для отримання повної онлайн консультації щодо продукту

ОБЛАДНАННЯ



ФІРМОВА РЕКЛАМНА ПРОДУКЦІЯ



Завітайте на наш вебсайт
WWW.MPMOIL.COM

Для отримання повної онлайн консультації щодо продукту



Moving things forward...



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Нідерланди

Телефон: +31 (0)15 - 2514030 • Веб-сайт: www.mpmoil.com • Електронна пошта: info@mpmoil.com



v03

art.no.: **M20011-UK**

Emotive

Хоча цей документ був складений дуже уважно, жодна третя сторона не може отримати жодних прав чи висувати претензії щодо точності та повноти його змісту.

